

# SI1M4734D



Termékcsalád  
Beépítés típusa

Méretek  
Teljesítmény

Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban  
72 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709338800



## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlés típusa  
Slider  
LED színe  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigrafia színe












Classica  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Compact Slider Plus  
Igen  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók




Indukciós főzőzónák száma	3
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás
Főzőzónák száma boosterrel	3
Rugalmas zónák száma	1
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Auto-vent 2.0	Igen
Főzőzónák száma összesen	3

## Opciók

											
MultiZone opció	Igen	Főzés vége jelzés	Igen	Rugalmas zóna típus	MultiZone	Hátralévő idő kijelzése	Igen	Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Dupla Booster	Igen	Korlátozott energiafogyasztás (W)	2400-7400 - 100 W-os léptékkel W	Melegentartás automatikus funkció	Igen	Bemutató üzemmód	Igen	Grill funkció	Igen	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Időztető	3	Tisztítási opció	Igen	Pause funkció	Igen	Gyorsindítás	Igen	Perc számláló	1	Gyors teljesítményszint-választás	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm


Jobb - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3 kW - - Ø 25.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Bal oldali Bridge zóna mérete	39.5x22.0 cm	Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Edényfelismerés	Igen, min. 9 cm	Eco-Heat	Igen
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	6700 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	30 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem

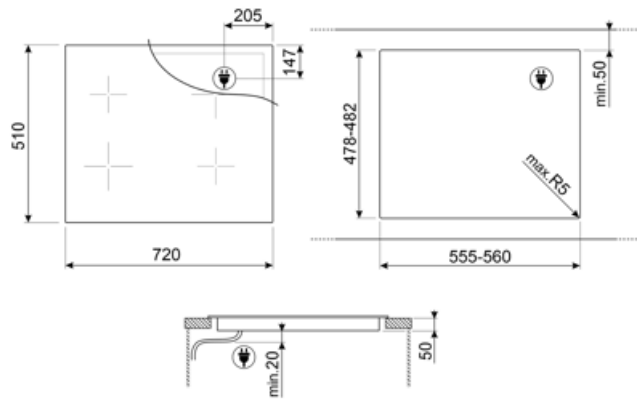

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE
























Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

 <p><b>P</b> Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.</p>	 <p>Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.</p>
 <p>A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.</p>	 <p>STANDARD KIVÁGÁS</p>
 <p>Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegentartásához.</p>	 <p>Ez a funkció lehetővé teszi a készülékek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.</p>
 <p>Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>	 <p>Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.</p>
 <p>Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.</p>	 <p>Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.</p>
 <p>Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.</p>	 <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>
 <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p>	 <p>Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>
 <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>	 <p>Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.</p>
 <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>	 <p>Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.</p>
 <p>Grill funkció</p>	 <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm</p>
 <p>Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.</p>	 <p>Maximális teljesítményszint a jobb energiafogyasztás érdekében</p>
 <p>Compact Slider: teljes háttérvilágítással, „ghost effect” hatású kijelzés</p>	