
# SI1M4744D

| | |
|---|---|
| **Tuoteryhmä** | Keittotaso |
| **Kalusteeseen sijoitettava** | Ultra-matala profiili |
| **Mitat** | 70/75 cm |
| **Virtalähde** | Sähkö |
| **Tyyppi** | Induktioliesi |
| **EAN-koodi** | 8017709305628 |

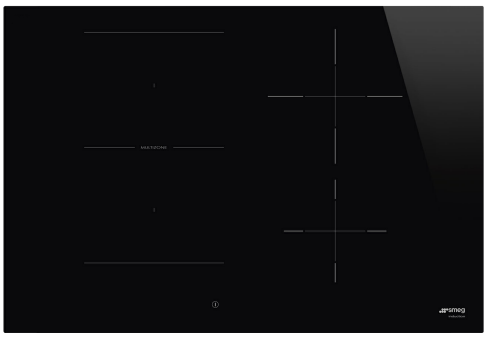

## Estetiikka

| | |
|---|---|
| **Estetiikka** | Classic |
| **Väri** | Musta |
| **Pinnan viimeistely** | Lasi |
| **Materiaali** | Lasi |
| **Glass type** | Keraaminen |
| **Lasireuna** | Suora reuna |
| **Säätimien tyyppi** | Compact Slider Plus |
| **Liukukiskot** | Kyllä |
| **Liukukiskot** | Punainen |
| **Säätönuppien sijainti** | Etuosa |
| **Logo** | Silkkipainettu |
| **Väri** | Harmaa |

## Ohjelma / toiminnot

| | |
|---|---|
| **Induktiokeittoalueita yhteensä** | 4 |
| **Ajastusvaihtoehdot** | Automaattinen virrankatkaisu |
| **Tehostettuja keittoalueita yhteensä** | 4 |
| **Monivyöhykkeiden määrä** | 1 |
| **Pääkatkaisin** | Kyllä |
| **Tehotasot** | 9 |
| **Auto-vent 2.0** | Kyllä |
| **Keittoalueita yhteensä** | 4 |

## Vaihtoehdot




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Monivyöhykemahdollisuus** | Kyllä | **Jäljellä olevan ajan ilmaisin** | Kyllä |
| **Flexione type** | MultiZone | **Virransäästötila** | Si Advance |
| **Työtason profiili** | 478-482x555-560 mm | **Rajoitetun energiankulutuksen tila** | 2400-7400 - vaihe 100 W |
| **Monivyöhykemahdollisuus** | Kyllä | | |
| **Automaattinen lämpimänäpito** | Kyllä | **Esittelytoiminto** | Kyllä |
| | | **Säätimet/lapsilukko** | Kyllä |
| **Grillitoiminto** | Kyllä | **Kaksoisvyöhykemahdollisuus** | Kyllä |
| **Keittoajastin** | 4 | **Säätimien lukitus** | Kyllä |
| **Taukomahdollisuus** | Kyllä | **Pika-aloitus** | Kyllä |
| **Minuuttiajastin** | 1 | **Pika-asetustasot** | Kyllä |
| **Äänimerkki kypsennyksen päättyessä** | Kyllä | | |

## Tekniset ominaisuudet





Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 2.50 kW - 21.8x18.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan** | Kyllä | **Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu** | Kyllä |
| **Keittoastian tunnistus** | Kyllä, väh. 7 cm | **Jälkilämmön ilmaisin** | Kyllä |
| **Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus** | Kyllä | **Eco-Heat** | Kyllä |
| | | **Vahingossa käynnistymisen esto** | Kyllä |
| **Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus** | Kyllä | | |
| **Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu** | Kyllä | | |

## Sähköliitäntä

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sähköliitäntäteho (W)** | 7400 W | **Johdon tyyppi** | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| **Virta (A)** | 33 A | **Taajuus (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Jännite (V)** | 220-240 V | **Sähköjohdon pituus (cm)** | 120 cm |
| **Jännite 2 (V)** | 380-415 V | **Liitinrasia** | 5 napaa |
| **Johdon tyyppi** | Yksi vaihe | **Sähköpistokkeen tyyppi** | Ei |

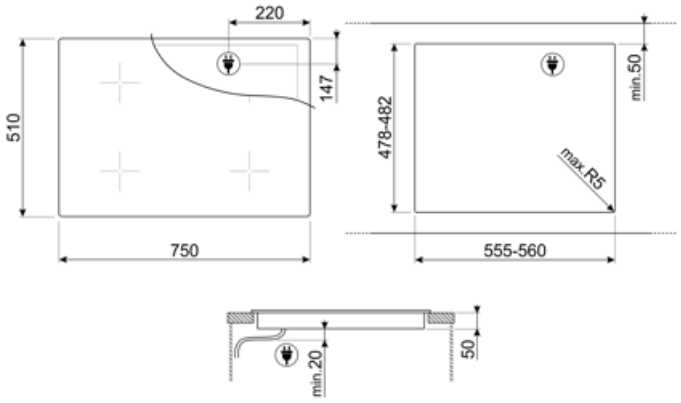
220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



**SCRP**

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Symbols glossary



Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.




Säästölämpö: tämä toiminto varoittaa, kun alue on yhä kuuma, vaikka se on sammutettu. Se takaa maksimaalisen turvallisuuden estämällä palovammat ja auttaa myös hyödyntämään jäännöslämpöä kypsennyksen jatkamiseksi tai ruokien lämpiminä pitämiseksi.




Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta



Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



TWIN_ZONE_72dpi




Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 7 cm




Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.




CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimättä ilman,että se palaa



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.




Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



Grillitoiminto




Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto




Compact Slider, taustavalaistu, sumea