

SI1M4744D



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban
70/75 cm
Elektromos
Indukciós
8017709305628



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
LED színek
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Classica
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes perem
Compact Slider Plus
Igen
Piros
Előlnézet
Szürke

Programok / Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma
Időbeállítási lehetőségek
Rásegíttékes főzőzónák száma
Rugalmas zónák száma
Fő be-/kikapcsoló gomb
Teljesítményszintek
Auto-vent 2.0

4
Spegnimento automatico
4
1
Igen
9
Sì


Főzőzónák száma összesen

4

Opciók

MultiZone opció	Igen	Sütés vége jelzés	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Si Advance
Auto Multizone	Igen	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	2400 a 7400 - step 100 W
Dupla Booster	Igen	Bemutatóterem demó opció	Igen
Melegen tartás automatikus funkció	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Grill funkció	Igen	Híd opció	Igen
Időzítő vége	4	Tisztítási opció	Igen
Szünet opció	Igen	Gyorsindítás	Igen
Időzítő	1	Gyors szintválasztás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.8x18.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm


Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
edényészlelés	Igen, min. 7 cm	Maradék hő visszajelző	Igen
Állandó automata edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével	Igen	Eco-Heat	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	Elektromos kábel típusa	Igen, két- és háromfázisú
Jelenlegi	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

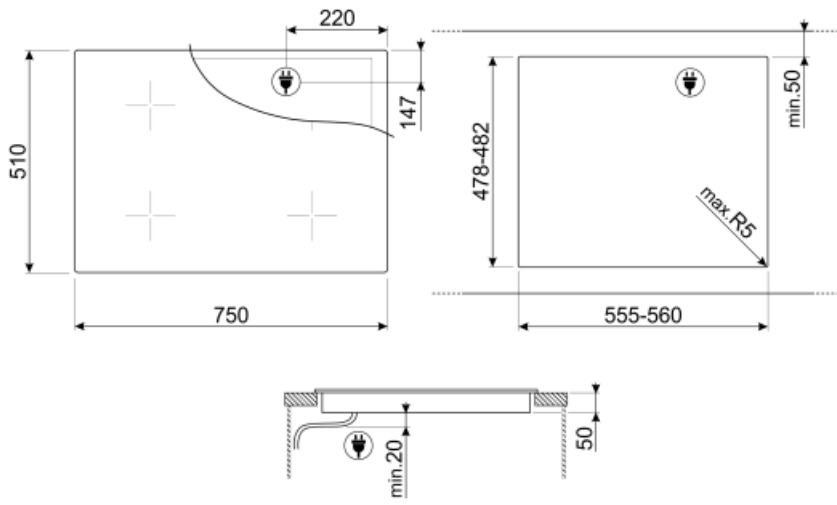

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

























Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary (TT)

	Zónák automatikus összevonása nagyobb területté		Állandó automatikus edényérzékelés
	Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között		Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.
	Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.		Kompakt csúszka háttérvilágításos szellemkép hatással
	A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegen tartásához.		Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné
	Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.
	Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít		Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.
	Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.		Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).
	Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.		A visszamaradó hő jelzése: Az üvegerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.		Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.
	TWIN_ZONE_72dpi		Grill funkció
	Edény min. átmérője az érzékeléshez 7 cm		Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására



Maximális teljesítményszint a jobb
energiafogyasztás érdekében