
# SI1M4744D

| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Főzőlap |
| **Beépítés típusa** | Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban |
| **Méretek** | 70/75 cm |
| **Teljesítmény** | Elektromos |
| **Típus** | Indukciós |
| **EAN kód** | 8017709305628 |

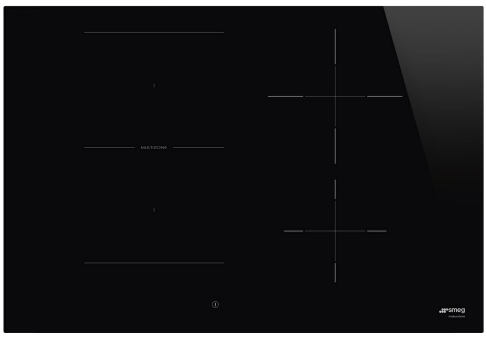

## Design

| | |
|---|---|
| **Design család** | Classica |
| **Szín** | Fekete |
| **Felületkezelés** | Üveg |
| **Anyag** | Üveg |
| **Üveg típusa** | Kerámia |
| **Üveg pereme** | Egyenes él |
| **Vezérlés típusa** | Compact Slider Plus |
| **Slider** | Igen |
| **LED színe** | Piros |
| **Vezérlőgomb pozíciója** | Elülső |
| **Logó** | Selyem rács |
| **Szerigráfia színe** | Szürke |

## Program/Funkciók

| | |
|---|---|
| **Indukciós főzőzónák száma** | 4 |
| **Időbeállítási lehetőségek** | Automatikus kikapcsolás |
| **Főzőzónák száma boosterrel** | 4 |
| **Rugalmas zónák száma** | 1 |
| **Főkapcsoló (BE/KI)** | Igen |
| **Teljesítményszintek** | 9 |
| **Auto-vent 2.0** | Igen |
| **Főzőzónák száma összesen** | 4 |

## Opciók



| | |
|---|---|
| **MultiZone opció** | Igen |
| **Rugalmas zóna típus** | MultiZone |
| **Munkalap kivágás** | 478-482x555-560 mm |
| **Dupla Booster** | Igen |
| **Melegentartás automatikus funkció** | Igen |
| **Grill funkció** | Igen |
| **Időzítő** | 4 |
| **Pause funkció** | Igen |
| **Perc számláló** | 1 |
| **Főzés vége jelzés** | Igen |
| **Hátralévő idő kijelzése** | Igen |
| **Korlátozott energiafogyasztású üzemmód** | Igen |
| **Korlátozott energiafogyasztás (W)** | 2400-7400 - 100 W-os léptékkel W |
| **Bemutató üzemmód** | Igen |
| **Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár** | Igen |
| **Bridge (híd) opció** | Igen |
| **Tisztítási opció** | Igen |
| **Gyorsindítás** | Igen |
| **Gyors teljesítményszint-választás** | Igen |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 2.50 kW - 21.8x18.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően** | Igen |
| **Edényfelismerés** | Igen, min. 7 cm |
| **Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével** | Igen |
| **Minimális edényátmérő kijelzése** | Igen |
| **Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén** | Igen |
| **Automatikus kikapcsolás kifutás esetén** | Igen |
| **Maradékhő kijelzés** | Igen |
| **Eco-Heat** | Igen |
| **Védelem a véletlen bekapcsolás ellen** | Igen |

## Elektromos csatlakozás

| | |
|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)** | 7400 W |
| **Áramerősség** | 33 A |
| **Feszültség (V)** | 220-240 V |
| **Feszültség 2 (V)** | 380-415 V |
| **Telepített elektromos kábel típusa** | Egyfázisú |
| **További csatlakozási lehetőségek** | Igen, két- és háromfázisú |
| **Frekvencia (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Tápkábel hossza** | 120 cm |
| **Terminal box** | 5 poles |
| **Csatlakozódugó** | Nem |

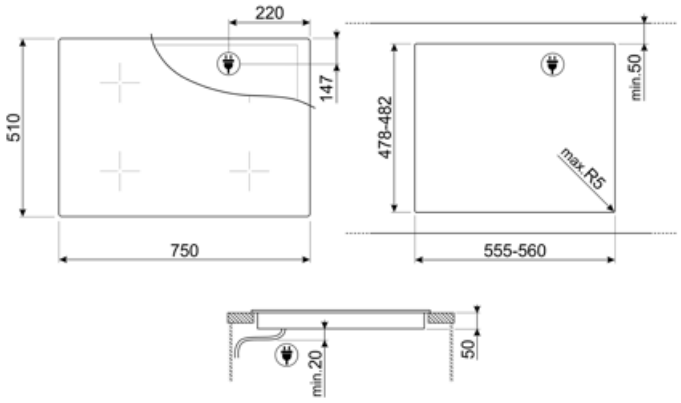
220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

# Symbols glossary



Állandó automatikus edényérzékelés



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.




Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegentartásához.




Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.



Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.



Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



TWIN ZONE




Edény min. átmérője az érzékeléshez 7 cm




Maximális teljesítményszint a jobb energiafogyasztás érdekében



Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.




STANDARD KIVÁGÁS



Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.




Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.



Grill funkció




Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.




Compact Slider: teljes háttérvilágítással, „ghost effect” hatású kijelzés