

SI1M4744D



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil foarte scăzut sau Spălat complet
70/75 cm
Electric
Inducție
8017709305628



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip sticlă
Margine de sticlă
Tip de setare de control
Glisor
Culori LED
Poziție buton rotativ de control
Logo
Culoare serie


Classica
Negru
Sticlă
Sticlă
Ceramică
Margine dreaptă
Compact Slider Plus
Da
Roșu
Față
Ecran mătase
Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Nr. de zone flexibile	1
Înterupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Auto-ventilare 2.0	Sì
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da	Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone	Indicator timp rezidual	Da
Decupaj standard	478-482x555-560 mm	Mod consum limitat de energie	Si Advance
Auto Multizone	Da	Mod consum limitat de energie în W	2400 a 7400 - step 100 W
Amplificator dublu	Da	Opțiunea Demo Showroom	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Funcția grătar	Da	Opțiune punte	Da
Temporizator final de gătit	4	Opțiune de curățare	Da
Opțiune de întrerupere	Da	Pornire rapidă	Da
Supraveghetor minute	1	Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 2.50 kW - 21.8x18.0 cm
 Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
 Spate-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
 Față-dreapta - Inducție – unică - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da, min 7 cm	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da	Eco-fierbinte	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da		

Conexiune electrică


Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7400 W	Tip de cablu electric	Da, dublu și trifazic
Curent	33 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles

Tip de cablu electric

Monofazat

Fișă

No

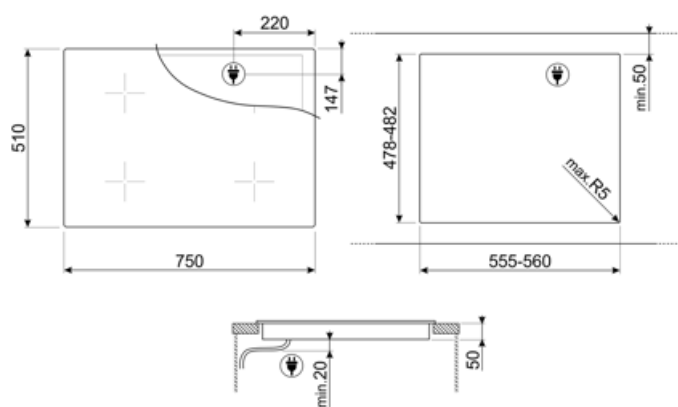

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



SCRPs

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary

	Îmbinarea automată a zonelor pentru o suprafață mai mare		Detectare automată permanentă a oalei
	Conexiunea dintre plită și capotă		Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Glisor compact cu efect de umbră cu iluminare din spate
	Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Eco-Heat: această funcție avertizează când zona este încă fierbinte după ce a fost oprită. Pe lângă asigurarea siguranței maxime prin prevenirea arsurilor, acest lucru vă permite, de asemenea, să utilizați căldura reziduală pentru a continua gătitul sau pentru a menține alimentele calde.		Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde
	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.
	Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate		Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.
	Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.		Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).
	Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.		Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.
	Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.		Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.
	TWIN_ZONE_72dpi		Funcția grătar
	Detectare vas diametru minim de 7 cm		Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei



Nivel maxim de putere suplimentară pentru un
consum mai bun de energie