

SI1M4744D

**Семейство продуктов**

Варочная поверхность

Тип встраивания

Ультранизкий профиль или бровень со столешницей

Размеры

70/75 cm

Источник питания

Электрический

Тип

Индукция

EAN-код

8017709305628



Эстетика

**Эстетика**

Classica

Цвет

Черный

Отделка

Стекло

Материал

Стекло

Тип стекла

Стеклокерамика

Тип края стекла

Прямой край

Тип управления

Compact Slider Plus

Индикация остаточного тепла

Да

Цвет подсветки

Красный

Расположение переключателей

Фронтальное

Логотип

Шелкография

Цвет сериографии

Серый

Программы/ функции

**Количество индукционных зон приготовления**

4

Программирование времени

Автоматическое отключение

Количество зон приготовления с функцией BOOSTER

4

Количество Multizone

1

Главный переключатель вкл./выкл.

Да

Уровни мощности

9

Автовентиляция 2.0

Да

Количество зон приготовления

4

Опции

												
Опция Multizone	Да								Акустический сигнал окончания приготовления	Да		
Тип изменяемой зоны	MultiZone								Индикация оставшегося времени	Да		
Стандартный вырез	478-482x555-560 мм								Режим ограничения мощности	Да, заранее		
Автоматическое объединение Multizone	Да								Режим ограничения мощности - пошаговый	2400 a 7400 - step 100 Вт		
Двойной Booster	Да								Режим Showroom	Да		
Функция Поддержание тепла	Да								Блокировка управления	Да		
Гриль	Да								Опция объединения двух зон (мост)	Да		
Таймер окончания приготовления	4								Опция очистки	Да		
Опция Пауза	Да								Быстрый старт	Да		
Таймер поминутный	1								Быстрый выбор уровня приготовления	Да		

Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 2.50 кВт - 21.8x18.0 см

Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.8x18.0 см

Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Double booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.40 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 16.0 см


Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да	Автоматическое отключение при проливании	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 7 см	Индикация остаточного тепла	Да
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да	Eco-Heat	Да
Индикация минимального диаметра посуды	Да	Заданная от случайного включения	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность 7400 Вт
Сила тока 33 А
Напряжение 220-240 В
Напряжение 2 380-415 В
Тип электрического кабеля Однофазное

Дополнительные способы подключения Да, двух- или трехфазное
Частота тока 50/60 Гц
Длина электрического кабеля 120 см
Клеммная коробка 5 полюсов
Тип электрической вилки No

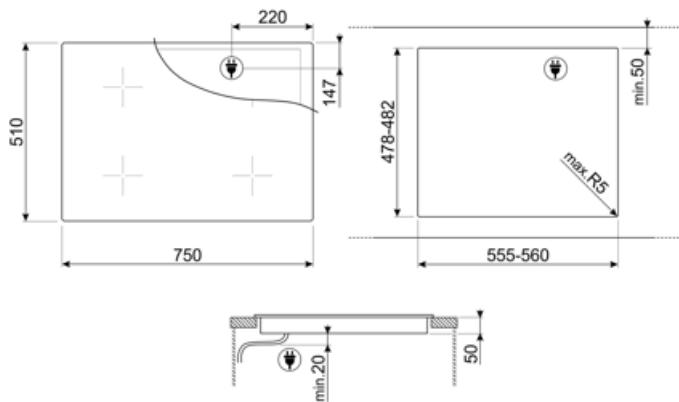

Совместимые Аксессуары



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппанджи



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Eco-Heat: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Функция объединения двух зон



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Стандартный размер выреза



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Функция гриля



Минимальный диаметр посуды 7 см



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления



Компактный слайдер с подсветкой с призрачным эффектом



Автоматическое объединение зон приготовления