

SI1M4744D



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Ultrazívky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou

70/75 cm

Elektrický

Indukcia

8017709305628



Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Jazdec

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Farba sieťotlače

Classica

Čierna

Sklo

Sklo

Keramika

Rovný okraj

Kompaktný jazdec Plus

Áno

Červená

Predný

Sivá

Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

4

Možnosti časového nastavenia

Automatické vypnutie

Počet varných zón s boosterom

4

Počet flexibilných zón

1

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9

Automatické vetranie 2.0

Áno

Celkový počet varných zón

4

Možnosti



Možnosť Multizone	Áno	Koniec alarmu pri varení	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone	Indikátor zostávajúceho času	Áno
Výrez v pracovnej doske	478-482x555-560 mm	Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Auto Multizone	Áno	Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 7400 - step 100 W
Dvojité booster	Áno	Výkladná demo verzia	Áno
Automatická funkcia Keep warm	Áno	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Funkcia gril	Áno	Možnosť premostenia	Áno
Koniec kuchynského časovača	4	Funkcia čistenia	Áno
Možnosť pauza	Áno	Rýchly štart	Áno
Kuchynský časovač	1	Rýchly výber úrovne	Áno

Technické údaje



Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.8x18.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm


Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 7 cm	Indikátor zvyškového tepla	Áno
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno	Eco-Heat	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno	Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno		

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7400 W	Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Prúd	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 pólů
		Zátka	No

Typ nainštalovaného
elektrického kábla

Áno, jednofázový

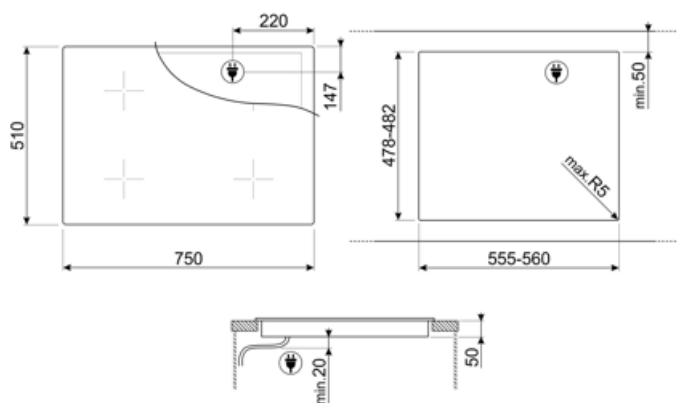

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRAP


























Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vaječ a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Automatické prepojenie zón do väčšieho priestoru		Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby
	Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom		Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.
	Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.		Podsvietený kompaktný jazdec s efektom ducha
	Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.		ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi
	Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie		Eco-Heat: táto funkcia varuje, keď je zóna po vypnutí stále horúca. Okrem zaručenia maximálnej bezpečnosti a predchádzania popáleninám umožňuje aj využiť zvyškové teplo na ďalšie varenie alebo udržiavanie teplého jedla.
	Funkcia gril		Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania
	Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.		Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
	Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu		Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.
	Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.		Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).
	Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.		Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.
	Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.		Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.
	TWIN_ZONE_72dpi		Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 7 cm
	Možnosť nastaviť maximálny výkon varnej dosky		