

# SI1M4844D



**Termékcsalád**  
**Beépítés típusa**

**Méretek**  
**Teljesítmény**

**Típus**  
**EAN kód**

**Főzőlap**  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban  
80 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709305642



## Design



**Design család**  
**Szín**  
**Felületkezelés**  
**Anyag**  
**Üveg típusa**  
**Üveg pereme**  
**Vezérlés típusa**  
**Slider**  
**LED színe**  
**Vezérlőgomb pozíciója**  
**Logó**  
**Szerigrafia színe**













Classica  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Compact Slider Plus  
Igen  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók




<b>Indukciós főzőzónák száma</b>	4
<b>Időbeállítási lehetőségek</b>	Automatikus kikapcsolás
<b>Főzőzónák száma boosterrel</b>	4
<b>Rugalmas zónák száma</b>	1
<b>Főkapcsoló (BE/KI)</b>	Igen
<b>Teljesítményszintek</b>	9
<b>Auto-vent 2.0</b>	Igen
<b>Főzőzónák száma összesen</b>	4

## Opciók

											
MultiZone opció	Igen	Hátralévő idő kijelzése	Igen								
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen								
Munkalap kivágás	480x730 mm	Korlátozott energiafogyasztás (W)	2400-7400 - 100 W-os léptékkal W								
Dupla Booster	Igen	Bemutató üzemmód	Igen								
Melegentartás automatikus funkció	Igen	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen								
Grill funkció	Igen	Bridge (híd) opció	Igen								
Időztető	4	Tisztítási opció	Igen								
Pause funkció	Igen	Gyorsindítás	Igen								
Perc számláló	1	Gyors teljesítményszint-választás	Igen								
Főzés vége jelzés	Igen										

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.8x18.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm


Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen, min. 7 cm	Maradék hő kijelzés	Igen
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen	Eco-Heat	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem

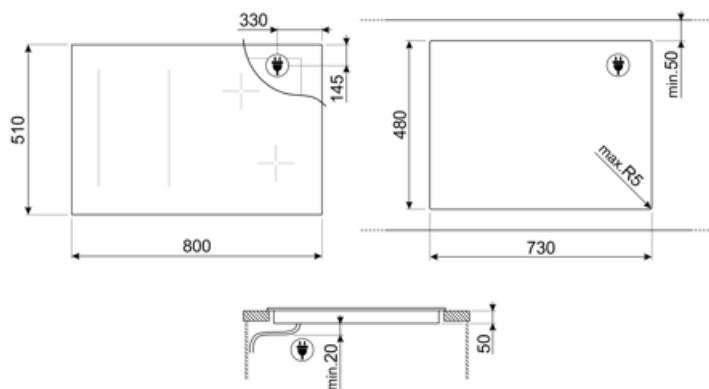

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### SCRP
























Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

 <p><b>P</b> Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.</p>	 <p>Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.</p>
 <p>A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.</p>	 <p>Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegentartásához.</p>
 <p>Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.</p>	 <p>Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>
 <p>Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.</p>	 <p>Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.</p>
 <p>Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.</p>	 <p>Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégné. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.</p>
 <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>	 <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p>
 <p>Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>	 <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>
 <p>Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.</p>	 <p>TWIN ZONE</p>
 <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>	 <p>Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.</p>
 <p>Grill funkció</p>	 <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 7 cm</p>
 <p>Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.</p>	 <p>Maximális teljesítményszint a jobb energiafogyasztás érdekében</p>
 <p>Compact Slider: teljes háttérvilágítással, „ghost effect” hatású kijelzés</p>	