

# SI1M4844D



Kategoria e produktit  
Lloji i instalimit

Përmasat  
Furnizimi me energji

Lloji  
Kodi EAN

Pianurë  
Profil ultra i ulët ose montim  
krejtësisht i rrafshët

80 cm  
Elektrike  
Induksioni  
8017709305642



## Estetika



Estetika  
Ngjyra  
Finiturë  
Materiali  
Lloji i xhamit  
Skajet e xhamit  
Lloji i cilësimit të kontrollit  
Slider  
Ngjyrat LED  
Pozicioni i çelësit të kontrollit  
Logo  
Ngjyra e serigrafisë

Klasike  
E zezë  
Qelqi  
Qelqi  
Qeramike  
Skaj i drejtë  
Compact Slider Plus  
Po  
E kuqe  
Pjesa e përparme  
Serigrafi  
Gri

## Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Opsionet e përcaktimit të kohës	Fikje automatike
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Numri i zonave fleksibël	1
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Auto-vent 2.0	Po
Nr. total. i zonave të gatimit	4

## Opsionet



<b>Opsioni "Multizone"</b>	Po	<b>Treguesi i kohës së mbetur</b>	Po
<b>Lloji i zonës fleksibël</b>	MultiZone	<b>Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë</b>	Po Vazhdo
<b>Prerja e banakut</b>	480x730 mm	<b>Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W</b>	2400 a 7400 - step 100 W
<b>Përforcues i dyfishtë</b>	Po	<b>Opsioni demonstrues i showroom-it</b>	Po
<b>Funksioni automatik Mbaj të ngrrohtë</b>	Po	<b>Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës</b>	Po
<b>Funksioni i skarës Kohëmatësi i përfundimit të gatimit</b>	Po	<b>Opsioni i urës</b>	Po
<b>Opsioni "Pause"</b>	Po	<b>Opsioni i pastrimit</b>	Po
<b>Mbajtësi i minutave</b>	1	<b>Ndezje e shpejtë</b>	Po
<b>Alarmi i përfundimit të gatimit</b>	Po	<b>Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë</b>	Po

## Veçoritë teknike



<b>Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.8x18.0 cm</b>			
<b>Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm</b>			
<b>Mbrapa djathtas - Induksioni - I vetëm - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm</b>			
<b>Përpara djathtas - Induksioni - I vetëm - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm</b>			
<b>Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm</b>			
<b>Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit</b>	Po	<b>Fikje automatike në tejmbushje</b>	Po
<b>Zbulimi i tiganëve</b>	Po, min. 7 cm	<b>Treguesi i nxehtësisë së mbetur</b>	Po
<b>Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ</b>	Po	<b>Eco-Heat</b>	Po
<b>Treguesi i diametrit minimal të tiganit</b>	Po	<b>Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale</b>	Po
<b>Fikja automatike në mbinxehje</b>	Po		


## Lidhja elektrike

<b>Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)</b>	7400 W	<b>Modalitete lidhjeje shtesë</b>	Po, me fazë të dyfishtë dhe të trefishtë
<b>Rryma</b>	33 A	<b>Frekuenca (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tensioni (V)</b>	220-240 V	<b>Gjatësia e kabllot së furnizimit me energji elektrike</b>	120 cm
<b>Tensioni 2 (V)</b>	380-415 V		

Lloji i kabllit elektrik të instaluar Po, me fazë teke

Terminal box  
Tapë

5 poles  
Jo

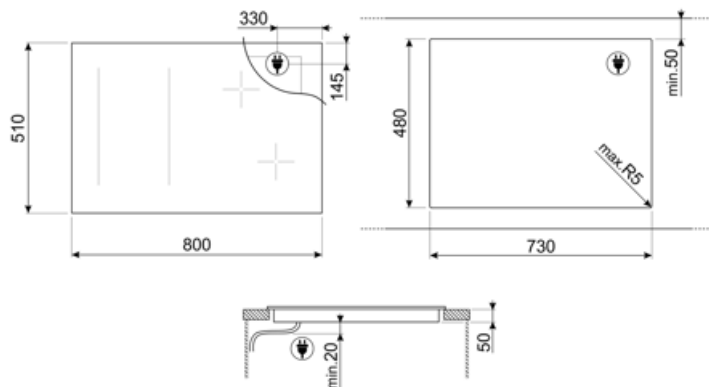

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



### SCRP























Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



### TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

	Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres		Lidhje ndërmjet pianurës dhe aspiratorit
	Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.		Blokim i për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
	"Compact Slider" me efekt fantazmë me ndriçim nga pas		Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.
	Nivel shtesë i fuqisë maksimale për konsum më të mirë të energjisë		"Eco-Heat": ky funksion paralajmëron kur zona është ende e nxehtë pasi është fukur. Si dhe garanton siguri maksimale duke parandaluar djegiet, duke ju lejuar gjithashtu të përdorni nxehtësinë e mbetur për të vazhduar gatimin ose për t'i mbajtur ushqimet të nxehta.
	Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë		Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.
	Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.		Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh
	Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.		Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.
	Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).		Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.
	Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fukur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.		Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.
	Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.		TWIN_ZONE_72dpi
	Funksioni i skarës		Zbulimi i tenxhereve me diametër minimal prej 7 cm



Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës