


# SI1M4854D



Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Ultra nízký profil nebo plně zapaštěná
Detail	80 cm
Elektrické napájení	Elektřina
Typ	Indukce
EAN kód	8017709305659

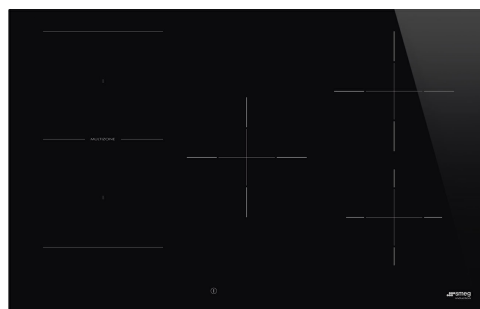


## Aesthetics



Estetika	Classica
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramická
Skleněný okraj	Straight edge
Typ nastavení ovládní	Compact Slider Plus
Posuvná část	Ano
Barvy LED	Červená
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Barva síťotisku	Šedá


## Možnosti



Možnost Multizóny	Ano	Alarm ukončení vaření	Ano
Typ flexibilní zóny	Multizóna	Ukazatel zbytkového času	Ano
Výřez pracovní desky	490x750-780 mm	Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Automatická multizóna	Ano	Režim omezené spotřeby energie ve W	2400 a 7400 - step 100 W
Dvojité posilovač	Ano	Možnost předvádění v showroomu	Ano
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Funkce grilování	Ano		
Časovač ukončení vaření	5		
Možnost pozastavení	Ano		

Minutka	1	Možnost propojených plotýnek	Ano
		Možnost čištění	Ano
		Rychlé spuštění	Ano
		Rychlý výběr úrovně	Ano

## Technické parametry



Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x18.0 cm

Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x18.0 cm

Středová - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm

Zadní pravá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm

Přední pravá - Indukční – jediná - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přetečení	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 7 cm	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládaní	Ano	Eco-Heat	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

## Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7400 W	Typ elektrického kabelu	Dvoufázový
Stávající	33 A	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	Power supply cable length	120 cm
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Typ elektrického kabelu	Jednofázový		



---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE


























Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



### SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

## Symbols glossary (TT)

	Automatické sloučení zón pro větší oblast		Trvalá automatická detekce nádobí
	Spojení mezi varnou deskou a odsavačem		Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.
	Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.		Compact Slider s podsvíceným efektem ducha
	Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejetete po dotykovém zařízení.		Perfektně se hodí do 80 cm skříňky
	Dodatečná maximální úroveň výkonu pro lepší spotřebu energie		Eco-Heat: tato funkce varuje, když je zóna po vypnutí stále horká. Kromě zajištění maximální bezpečnosti zabráněním popáleninám vám to také umožňuje využít zbytkové teplo k dalšímu vaření nebo k udržování teploty pokrmů.
	Funkce grilování		Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.
	Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.		Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.
	Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu		Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.
	Detekce nádoby o minimálním průměru 7 cm		PAUSE_72dpi
	Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).		Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		TWIN_ZONE_72dpi
	Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky		