

SI1M4854D



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Ultra-matala profiili

80 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709305659

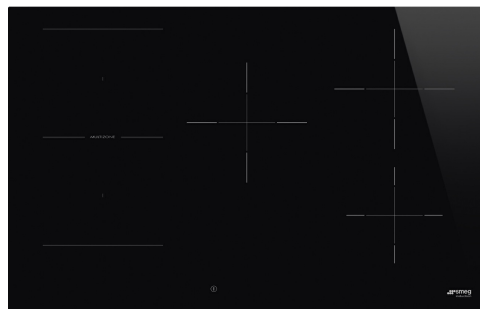

Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Logo

Väri

Classic

Musta

Lasi

Lasi

Keraaminen

Suora reuna

Compact Slider Plus

Kyllä

Punainen

Etuosa

Silkkipainettu

Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

5

Ajastusvaihtoehdot

Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

5

Monivyöhykkeiden määrä

1

Pääkatkaisin

Kyllä

Tehotasot

9

Auto-vent 2.0

Kyllä

Keittoalueita yhteensä

5

Vaihtoehdot



Monivöyhykemahdollisuus	Kyllä	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Virransäästötila	Si Advance
Työtason profiili	490x750-780 mm	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2400-7400 - vaihe 100 W
Monivöyhykemahdollisuus	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Kaksoisvöyhykemahdollisuus	Kyllä
Keittoajastin	5	Säätimien lukitus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivöyhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x18.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x18.0 cm
 Keskellä - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 7 cm	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Eco-Heat	Kyllä
Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Sähköliitännä

Sähköliitännätäteho (W)	7400 W	Johdon tyyppi	Kaksoisvaihe
Virta (A)	33 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitinrasia	5 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

























Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



SCRAP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

 <p>Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.</p>	 <p>Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.</p>
 <p>Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.</p>	 <p>Säästölämpö: tämä toiminto varoittaa, kun alue on yhä kuuma, vaikka se on sammutettu. Se takaa maksimaalisen turvallisuuden estämällä palovammat ja auttaa myös hyödyntämään jäännöslämpöä kypsennyksen jatkamiseksi tai ruokien lämpiminä pitämiseksi.</p>
 <p>Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa.</p>	 <p>Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.</p>
 <p>Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.</p>	 <p>Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta.</p>
 <p>Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.</p>	 <p>Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.</p>
 <p>Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi).</p>	 <p>Pikäkäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.</p>
 <p>Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.</p>	 <p>Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.</p>
 <p>Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.</p>	 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>
 <p>Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus</p>	 <p>Yhteys tason ja liesituulettimen välillä</p>
 <p>Grillitoiminto</p>	 <p>Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 7 cm</p>
 <p>Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto</p>	 <p>Soveltuu täydellisesti 80 cm:n kaappiin</p>
 <p>Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten</p>	 <p>Compact Slider, taustavalaistu, sumea</p>