


SI1M4854D



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
80 cm
חשמלי
השראה
8017709305659

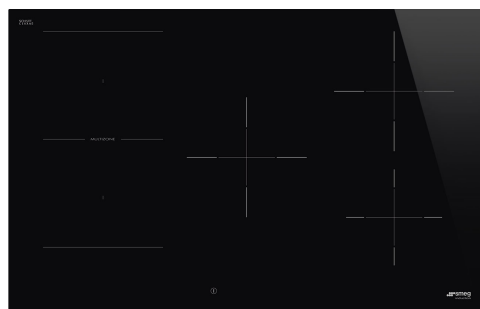

אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג זכוכית
שפת זכוכית
סוג הגדרת בקרות
מחונן
LED צבעי
מיקום כפתורי בקרה
צבע הדפסת רשת

Universale
שחור
זכוכית
זכוכית
קרמי
שוליים ישרים
סליידר קומפקטי פלוס
כן
אדום
קדמית
אפור















תוכניות / פונקציות



מספר אזורי בישול
מס' אזורי בישול אינדוקציה
אפשרויות הגדרת זמן
מס' אזורי בישול עם בוסטר
מס' אזורים גמישים
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי
רמות עוצמה
אזור אוטו' 2.0

5
5
Spegnimento automatico
5
1
כן
9
כן

אפשרויות

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| אופציית מולטיזון | סוג אזור גמיש | שבלונה סטנדרטית | מולטיזון אוטומטי | בוסטר כפול | פונקציה אוטומטית לשמירה על החום | פוקנציית גריל | טיימר סוף בישול | אפשרות השהיה | תזכורת דקות | התרעה לסיום הבישול | מחווון זמן שנותר | מצב לצריכת חשמל מוגבלת | מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט | אפשרות הדגמה בחנות | נעילת בקרות / בטיחות ילדים | אפשרות גשר | אפשרות ניקוי | הפעלה מהירה | בחירת רמה מהירה |
| כן | כן | 490x750-780 mm | כן | כן | כן | כן | 5 | כן | 1 | כן | כן | Si Advance | 2400 a 7400 - step 100 W | כן | כן | כן | כן | כן | כן |

מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW קדמי-שמאלי - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW אחורי-שמאלי - Booster 2.50 kW - 21.0x18.0 cm
 2.30 - יחידות - אינדוקציה - kW אמצעי - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm
 2.30 - יחידות - אינדוקציה - kW אחורי-ימני - Booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm
 1.40 - יחידות - אינדוקציה - kW קדמי-ימני - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------|---------------------------|
| הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת | זיהוי מחבת | זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית | כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר | כיבוי אוטומטי בעת גלישה | מחווון חום שנותר | חום חסכוני | הגנה מפני הדלקה לא מכוונת |
| כן | כן, מיני 7 ס"מ | כן | כן | כן | כן | כן | כן |

חיבור חשמלי

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| (דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם | (מתח (וולט | (מתח 2 (וולט | סוג כבל חשמל | סוג כבל חשמל | סוג כבל חשמל | סוג כבל חשמל |
| 7400 W | 220-240 V | 380-415 V | תלת-פאזי | 33 A | Type of electric cable supplied | 50/60 Hz |
| | | | | | אורך כבל חשמל | 120 cm |
| | | | | | Terminal box | 5 poles |
| | | | | | תד (Hz) | 50/60 Hz |
| | | | | | סוג כבל חשמל | 120 cm |
| | | | | | סוג כבל חשמל | 5 poles |

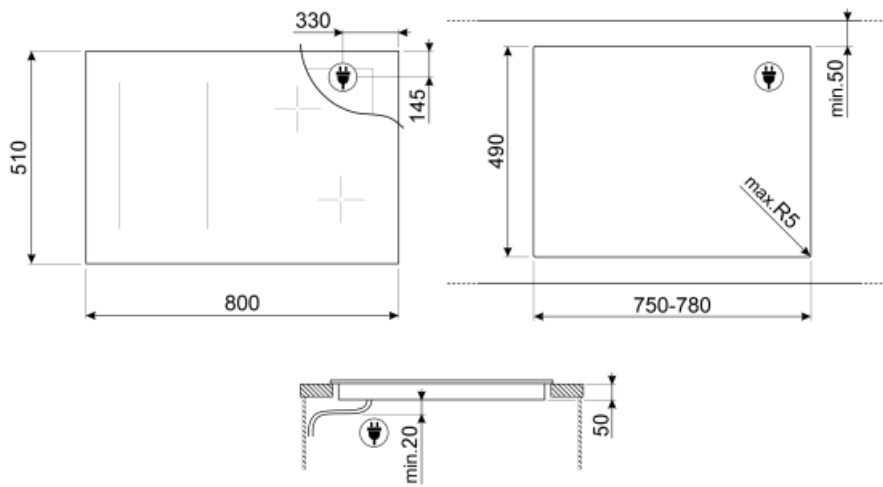

Not included accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



TPKPLATE


























פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | מיזוג אוטומטי של אזורים לאזור גדול יותר |  | זיהוי סירים אוטומטי קבוע |
|  | בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי |  | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי |
|  | החיבור בין הכיריים וקולט האדים |  | סליידר קומפקטי בתאורה אחורית עם אפקט הצללה |
|  | לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע |  | Eco-Heat: פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם לאחר כיבוי. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויות, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון |
|  | פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית |  | הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה |
|  | אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים |  | מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות |
|  | הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים |  | PAUSE_72dpi |
|  | בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר |  | פוקנציית גריל |
|  | התאמה מושלמת בארון 80 ס"מ |  | רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל |
|  | פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה |  | חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה |
|  | זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול |  | טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר |
|  | TWIN_ZONE_72dpi |  | זיהוי קוטר סיר מינימלי של 7 ס"מ |
|  | אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים | | |