


# SI1M4854D



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
80 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709305659

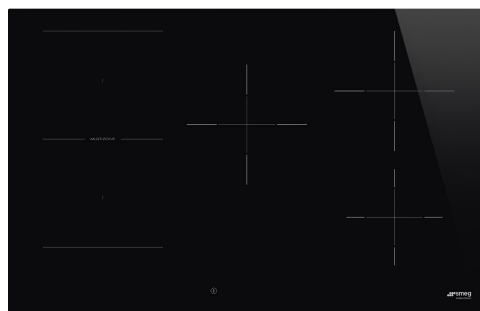

## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג זכוכית  
שפת זכוכית  
סוג הגדרת בקרות  
מחון  
LED צבעי  
מיקום כפתורי בקרה  
לוגו  
צבע הדפסת רשת

Classica  
שחור  
זכוכית  
זכוכית  
קרמי  
שוליים ישרים  
סליידר קומפקטי פלוס  
כן  
אדום  
קדמית  
מסך משי  
אפור

## תוכנית / פונקציות




מס' אזורי בישול אינדוקציה  
אפשרויות הגדרת זמן  
מס' אזורי בישול עם בוסטר  
מס' אזורים גמישים  
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי  
רמות עוצמה  
אזורור אוטו' 2.0  
מספר אזורי בישול

5  
Spegnimento automatico  
5  
1  
כן  
9  
כן  
5

## אפשרויות

	<b>אופציית מולטיזון</b>	כן		<b>מחווון זמן שנותר</b>	כן
	<b>סוג אזור גמיש</b>	מולטיזון		<b>מצב לצריכת חשמל מוגבלת</b>	Si Advance
	<b>שבלונה סטנדרטית</b>	490x750-780 mm		<b>מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט</b>	2400 a 7400 - step 100 W
	<b>בוסטר כפול</b>	כן		<b>אפשרות הדגמה בחנות</b>	כן
	<b>פונקציה אוטומטית לשמירה על החום</b>	כן		<b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b>	כן
	<b>פוקנציית גריל</b>	כן		<b>אפשרות גשר</b>	כן
	<b>טיימר סוף בישול</b>	5		<b>אפשרות ניקוי</b>	כן
	<b>אפשרות השהיה</b>	כן		<b>הפעלה מהירה</b>	כן
	<b>תזכורת דקות</b>	1		<b>בחירת רמה מהירה</b>	כן
	<b>התרעה לסיום הבישול</b>	כן			

## מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - 21.0x18.0 cm  
 2.30 - יחידות - אינדוקציה - אמצעי - kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm  
 2.30 - יחידות - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm  
 1.40 - יחידות - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת</b>	כן	<b>כיבוי אוטומטי בעת גלישה</b>	כן
<b>זיהוי מחבת</b>	כן, מיני 7 ס"מ	<b>מחווון חום שנותר</b>	כן
<b>זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית</b>	כן	<b>חום חסכוני</b>	כן
<b>כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר</b>	כן	<b>הגנה מפני הדלקה לא מכוונת</b>	כן

## חיבור חשמלי

<b>(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם</b>	7400 W 33 A	<b>סוג כבל חשמל</b>	דו-פאזי
<b>(מתח (וולט</b>	220-240 V	<b>תדר (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>(מתח 2 (וולט</b>	380-415 V	<b>אורך כבל חשמל</b>	120 cm
<b>סוג כבל חשמל</b>	דו-פאזי	<b>Terminal box</b>	5 poles
		<b>תקע</b>	לא

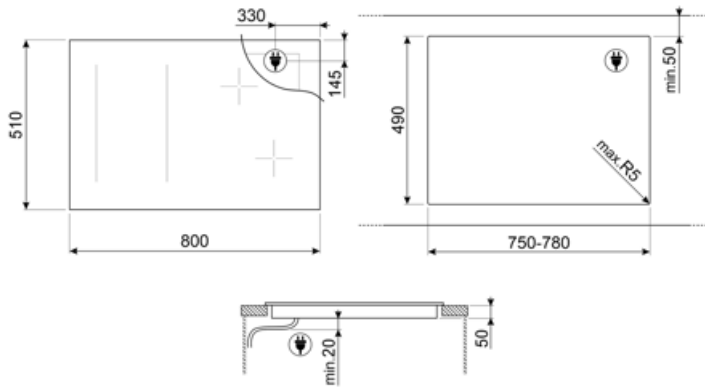

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### TPKPLATE

























פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Symbols glossary

	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		החיבור בין הכיריים וקולט האדים
	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי
	סליידר קומפקטי בתאורה אחורית עם אפקט הצללה		לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע
	התאמה מושלמת בארון 80 ס"מ		רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל
	פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם לאחר כיבוי. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויות, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון		פוקנציית גריל
	פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה
	אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים		מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים		PAUSE_72dpi
	בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר		פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה
	חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה		זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר		TWIN_ZONE_72dpi
	זיהוי קוטר סיר מינימלי של 7 ס"מ		אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים