

# SI1M4854D




**Termékcsalád**  
**Beépítés típusa**

**Méretek**  
**Teljesítmény**

**Típus**  
**EAN kód**

**Főzőlap**  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban

80 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709305659

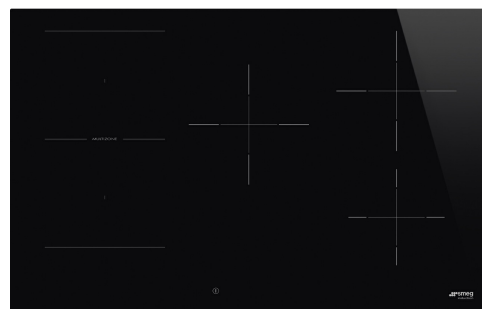

## Design



**Design család**

**Szín**

**Felületkezelés**

**Anyag**

**Üveg típusa**

**Üveg pereme**

**Vezérlés típusa**

**Slider**

**LED színe**

**Vezérlőgomb pozíciója**

**Logó**

**Szerigrafia színe**

Classica

Fekete

Üveg

Üveg

Kerámia

Egyenes él

Compact Slider Plus

Igen

Piros

Elülső

Selyem rács

Szürke

## Program/Funkciók



**Indukciós főzőzónák száma**

5

**Időbeállítási lehetőségek**

Automatikus kikapcsolás

**Főzőzónák száma boosterrel**

5

**Rugalmas zónák száma**

1

**Főkapcsoló (BE/KI)**

Igen

**Teljesítményszintek**

9

**Auto-vent 2.0**

Igen


**Főzőzónák száma összesen**

5

## Opciók

MultiZone opció	Rugalmas zóna típus	Munkalap kivágás	Dupla Booster	Melegentartás automatikus funkció	Grill funkció	Időztő	Pause funkció	Perc számláló	Főzés vége jelzés	Igen	Igen	Hátralévő idő kijelzése	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Korlátozott energiafogyasztás (W) léptékkal W	Bemutató üzemmód	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Bridge (híd) opció	Tisztítási opció	Gyorsindítás	Gyors teljesítményszint-választás	Igen	Igen	Igen	2400-7400 - 100 W-os	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x18.0 cm  
 Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x18.0 cm  
 Központi - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm  
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen, min. 7 cm	Maradék hő kijelzés	Igen
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen	Eco-Heat	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	További csatlakozási lehetőségek	Kétfázisú
Áramerősség	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### SCRP

























Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

 <p><b>Power booster:</b> ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.</p>	 <p><b>Gyerekzár:</b> egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.</p>
 <p>A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.</p>	 <p><b>Eco-Heat:</b> ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegentartásához.</p>
 <p>Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.</p>	 <p><b>Túlmelegedés elleni védelem:</b> a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>
 <p><b>Indukció:</b> Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.</p>	 <p><b>Multizone:</b> lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.</p>
 <p><b>Kifutás elleni védelem:</b> a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.</p>	 <p><b>Pause funkció:</b> minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégné. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.</p>
 <p><b>Gyors kiválasztás</b> egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>	 <p><b>Gyorsindítás funkció:</b> a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p>
 <p><b>Maradékhő kijelzés:</b> Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>	 <p><b>Eltelt idő:</b> azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>
 <p><b>Időzítés:</b> Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.</p>	 <p><b>TWIN ZONE</b></p>
 <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>	 <p><b>Auto-Vent 2.0:</b> kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.</p>
 <p>Grill funkció</p>	 <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 7 cm</p>
 <p><b>Teljesítménykorlátozás:</b> lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.</p>	 <p>Tökéletesen illeszkedik egy 80 cm-es szekrénybe</p>
 <p><b>Maximális teljesítményszint a jobb energiafogyasztás érdekében</b></p>	 <p><b>Compact Slider:</b> teljes háttérvilágítással, „ghost effect” hatású kijelzés</p>