


SI1M4854D



| | |
|-----------------|------------------------------|
| Product familie | Kookplaat |
| Type | Standaard opbouw of vlakbouw |
| Afmeting | 80 cm |
| Voeding | Elektrisch |
| Type | Inductie |
| EAN-code | 8017709305659 |

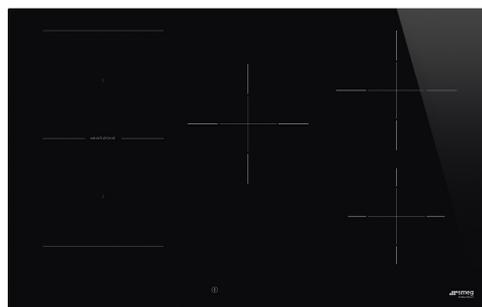

Design



| | |
|-------------------|---------------------|
| Design | Classici |
| Kleur | Zwart |
| Afwerking | Glas |
| Materiaal | Glas |
| Type glas | Keramisch |
| Glazen rand | Rechte rand |
| Bediening | Compact Slider Plus |
| Slider bediening | Ja |
| Kleur LED | Rood |
| Positie bediening | Vooraan |
| Logo | Geëtst |
| Kleur serigrafie | Grijs |

Program / Functions



| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Aantal inductiekookzones | 5 |
| Opties tijdprogrammering | Automatische uitschakeling |
| Aantal kookzones met booster | 5 |
| Aantal Multizones | 1 |
| Hoofdtoets aan/uit | Ja |
| Vermogenniveaus | 9 |
| Auto-Vent 2.0 | Ja |
| Totaal aantal kookzones | 5 |

Opties



| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------|
| Multizone | Ja | Resttijd indicator | Ja |
| Flexible Zone Type | MultiZone | ECO-Logic optie | Si Advance |
| Worktop Cut-Out | 490x750-780 mm | Beperkt vermogensverbruik | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Auto Multizone | Ja | Showroom demo optie | Ja |
| Warmhoudfunctie | Ja | Kinderbeveiliging | Ja |
| Grill functie | Ja | TwinZone optie | Ja |
| Automatische uitschakeling | 5 | Optie Toetsblokkering t.b.v. reiniging | Ja |
| Pauze optie | Ja | Quick start | Ja |
| Timer | 1 | Snelle selectie niveaus | Ja |
| Geluidssignaal einde kooktijd | Ja | | |

Technische specificaties




Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x18.0 cm
 Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x18.0 cm
 Midden - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm
 Rechtsachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm
 Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|---------------|---|----|
| Automatische aanpassing panafmeting | Ja | Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken | Ja |
| Automatische panherkenning | Ja, min. 7 cm | Restwarmte indicator | Ja |
| Permanente automatische pot herkenning met indicatie op de bediening | Ja | Eco-Heat | Ja |
| Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting | Ja | Beveiliging tegen accidentele inschakeling | Ja |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|--------------------------------|-----------|--|----------|
| Nominale aansluitwaarde | 7400 W | Type of electric cable supplied | No |
| Stroom | 33 A | Frequentie | 50/60 Hz |
| Spanning (V) | 220-240 V | Lengte voedingskabel | 120 cm |
| Spanning 2 (V) | 380-415 V | Aansluiting | 5 polig |
| Type stroomkabel | Eenfasig | Stekker | Nee |
| Type stroomkabel | Tweefasig | | |

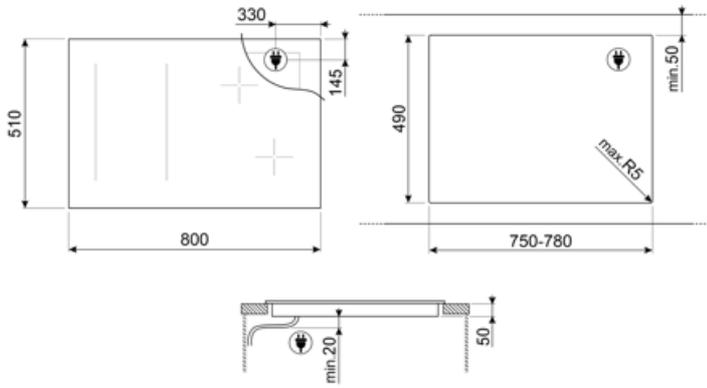

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



SCRP

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Permanent auto pot detection |  | Connection between hob and hood |
|  | Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary. |  | Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden. |
|  | The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device. |  | Eco-Heat: this function warns when the zone is still hot after being switched off. As well as ensuring maximum safety by preventing burns, this also allows you to make use of residual heat to continue cooking or keep foods hot. |
|  | This function allows you to keep cooked food warm without burner it |  | Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit. |
|  | Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob. |  | Multizone: maakt het mogelijk meerdere pannen tegelijk te gebruiken, groot of klein, voor meer plaatsingsvrijheid en meer flexibiliteit |
|  | Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids. |  | All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated. |
|  | Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth). |  | Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached. |
|  | Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out. |  | Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use. |
|  | Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time. |  | TWIN_ZONE_72dpi |
|  | Grill functie |  | Min diameter pot detection of 7 cm. |
|  | Possibility to set the maximum power absorbion of the hob. |  | Perfect fit in a 80 cm cabinet |
|  | Additional maximum power level for a better energy consumption |  | Compact Slider back-lighted ghost effect |