


# SI1M4854D



Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	80 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709305659

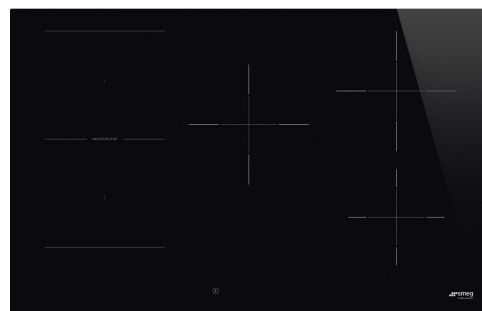

## Estetisk linje



Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Typ av kontroller	Glidreglage Compact Plus
Slidekontroll	Ja
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

## Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	5
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	5
Antal multizoner	1
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Auto-Vent 2.0	Ja
Totalt antal zoner	5

## Alternativ



<b>Multizon</b>	Ja	<b>Restvärmeindikator</b>	Ja
<b>Typ av flexibel zon</b>	MultiZone	<b>Alternativ för effektbegränsare</b>	Ja Avancerad
<b>Standard inbyggnadsmått</b>	490x750-780 mm	<b>Effektbegränsningsläge - Steg</b>	2400 till 7400 - steg 100 W
<b>Multizon</b>	Ja	<b>Demoläge</b>	Ja
<b>Varmhållningsfunktion</b>	Ja	<b>Barnlås</b>	Ja
<b>Grillfunktion</b>	Ja	<b>Dubbelzon</b>	Ja
<b>Timer</b>	5	<b>Alternativ för rengöring</b>	Ja
<b>Paus</b>	Ja	<b>Quick start</b>	Ja
<b>Timer</b>	1	<b>Snabbval av nivåer</b>	Ja
<b>Koktidslarm</b>	Ja		

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x18.0 cm  
 Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x18.0 cm  
 Mitten - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm  
 Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm  
 Höger fram - Induktion enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Automatisk anpassning till kokkärllets diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstängning vid överkokning</b>	Ja
<b>Kokkärlsavkänning</b>	Ja, min 7 cm	<b>Indikator för restvärme</b>	Ja
<b>Automatisk kokkärlsavkänning med indikering</b>	Ja	<b>Eco-Heat</b>	Ja
<b>Automatisk avstängning vid överhettning</b>	Ja	<b>Skydd mot oavsiktlig start</b>	Ja

## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	7400 W	<b>Typ av sladd</b>	Tvåfas
<b>Ström</b>	33 A	<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Spänning (V)</b>	220-240 V	<b>Längd matningskabel</b>	120 cm
<b>Spänning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Kopplingsplint</b>	5 polig
<b>Typ av sladd</b>	Enfas	<b>Typ av kontakt</b>	Nej



---

## Kompatibela Tillbehör

---



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

























Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar

## Symbols glossary

 <p><b>P</b> Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.</p>	 <p>Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.</p>
 <p>Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.</p>	 <p>Eco-Heat: den här funktionen varnar när zonen fortfarande är varm efter att den har stängts av. Förutom att säkerställa maximal säkerhet genom att förhindra brännskador, kan du använda restvärmen för att fortsätta laga mat eller hålla maten varm.</p>
 <p>Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.</p>	 <p>Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.</p>
 <p>Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.</p>	 <p>Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.</p>
 <p>Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.</p>	 <p>Pausar hällens funktioner</p>
 <p>Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).</p>	 <p>Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.</p>
 <p>Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.</p>	 <p>Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen</p>
 <p>Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.</p>	 <p>Dubbelzon</p>
 <p>Permanent kökkärlsavkänning</p>	 <p>Anslutning mellan spis och fläkt</p>
 <p>Grillfunktion</p>	 <p>Minsta diameter på 7 cm för detektering av kokkärl</p>
 <p>Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen</p>	 <p>Passar perfekt i ett 80 cm skåp</p>
 <p>Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning</p>	 <p>Glidreglage Compact, bakgrundsbelyst med ghost-effekt</p>