


SI1M4954D



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
90 cm
Ηλεκτρική
Επαγωγική
8017709305666

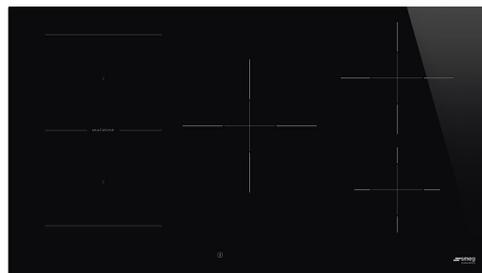

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Άκρο κρυστάλλου
Τύπος χειριστηρίων
Μπάρα επιλογών
Χρώμα LED
Θέση χειριστηρίων
Λογότυπος
Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic
Μαύρο
Γυαλί
Γυαλί
Κεραμική
Κάθετο
Compact Slider Plus
Ναι
Κόκκινο
Μπροστά
Μεταξοτυπία
Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος
Επιλογές ρύθμισης χρόνου
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster
Αριθμός ζωνών Multizone
Κύριος διακόπτης on/off
Επίπεδα ισχύος
Σύνδεση με απορροφητήρα AutoVent 2.0
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος

5
Αυτόματη απενεργοποίηση
5
1
Ναι
9
Ναι
5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Nαι	Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Nαι
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Nαι Advance
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	482-486x839-844 mm	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2400 έως 7400 - βήμα 100 W
Διπλό booster	Nαι	Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Nαι
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Nαι	Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Nαι
Λειτουργία για επιφάνειες ψησίματος	Nαι	Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	Nαι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	5	Επιλογή καθαρισμού	Nαι
Επιλογή παύσης	Nαι	Γρήγορη εκκίνηση	Nαι
Υπενθύμιση χρόνου	1	Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Nαι
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Nαι		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
 Κεντρικό - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 15.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Nαι	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσσης	Nαι
Ανίχνευση σκεύους	Nαι, τουλάχιστον 7 cm	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Nαι
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Nαι	Eco-Heat	Nαι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Nαι	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Nαι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7400 W	Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Διπλή φάση
Ένταση ρεύματος	33 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V		

Τύπος παρεχόμενου
καλωδίου

Μονοφασικό

Terminal box
Φις

5πολικός
Όχι

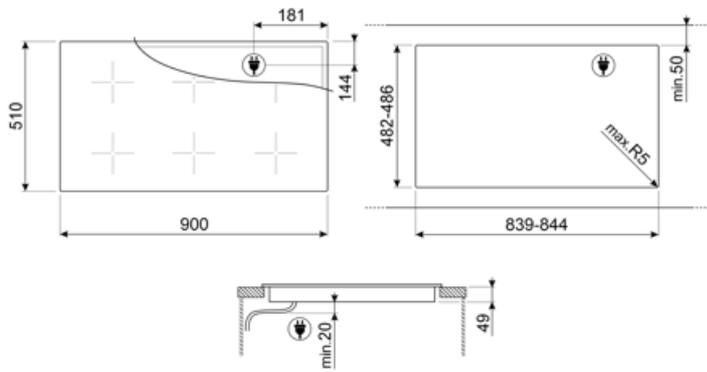

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot		Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα
	Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλειδωμά του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	Compact Slider εφέ ghost με οπίσθιο φωτισμό		Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.
	Eco-Heat: αυτή η λειτουργία προειδοποιεί όταν η ζώνη είναι ακόμα ζεστή μετά την απενεργοποίησή της. Εκτός από τη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας για την πρόληψη εγκαυμάτων, αυτό σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε την υπολειπόμενη θερμότητα για να συνεχίσετε το μαγείρεμα ή να διατηρείτε τα τρόφιμα ζεστά.		Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
	Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.		Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.
	Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία		Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχείλιση υγρών.
	PAUSE_72dpi		Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).
	Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.		Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.
	Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.		Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.
	TWIN_ZONE_72dpi		Λειτουργία ψησίματος
	Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 7 cm		Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας
	Πρόσθετο επίπεδο μέγιστης ισχύος για αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας		

