

# SI1M4954D




Famille Table de cuisson

Type d'encastrement Semi-affleurant ou affleurant

Dimension90 cmAlimentationElectriqueTypeInduction

Code EAN 8017709305666



# Esthétique





Esthétique Classica
Couleur Noir
Finition Verre
Matériau Verre
Type de verre Céramique
Bord de la vitre Droit

Type de commandes Slider Compact Plus

SliderOuiCouleur des LEDRougePosition des commandesFrontalLogoSérigraphié

Couleur de la sérigraphie Gris

# **Programmes / Fonctions**





Nombre de foyers induction

Options de programmation de la durée Arrêt automatique

Nombre de foyers avec booster 5

Nombre de zones flexibles 1

Touche principale on/off Oui

Niveaux de puissance 9

Auto-Vent 2.0 Oui

Nombre total de foyers 5



### **Options**



Option Multizone Oui Signal sonore fin de Oui
Type de Zone Flexible Multizone cuisson
Encastrement 482-486x839-844 mm Indicateur temps Oui

Encastrement 482-486x839-844 mm Indicateur temps Oui

Multizone Auto Oui résiduel

Double Boostor Oui Mode puissance Eco Oui Avancé

Minuterie fin de cuisson 5

Option Pause

Oui

Verrouillage
commandes / Sécurité

Minuteur 1 Option Bridge Oui
Option Nettoyage Oui

Option Nettoyage Oui Quick start / Démarrage Oui rapide

Sélection rapide des Oui niveaux

## **Technologie**



Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm Central - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm Arrière droit - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Avant droit - Induction - simple - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - Ø 15.0 cm Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Adaptation Oui Auto-arrêt en cas de Oui automatique au débordement diamètre des casseroles Affichage chaleur Oui Détection automatique Oui, minimum 7 cm

Détection automatique<br/>du récipientOui, minimum 7 cmrésiduelleDétection automatique<br/>de la casserole et de laOuiEco-Heat<br/>Protection pour mise en<br/>marche accidentelleOui

commande relative

Oui

## Raccordement électrique

Auto-arrêt en cas de

surchauffe


Puissance nominale 7400 W Modalités de connexion Biphasé supplémentaires Intensité 33 A Fréquence 50/60 Hz **Tension** 220-240 V Longueur du câble 120 cm Tension 2 380-415 V d'alimentation

Type de câble Mono-phasé d'alimentation

d'alimentation installé Borne de raccordement 5 pôles

Type de prise No



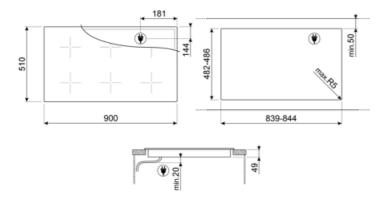



# **Accessoires Compatibles**

#### **GRILLPLATE**



Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.

#### **SCRP**

Grattoir de nettoyage anti-rayures pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

#### **TPKPLATE**



Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



## Symbols glossary



Multizone Auto: Fusion automatique des zones pour une plus grande surface



Détection automatique et permanente des casseroles



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Option Booster: Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Effet fantôme rétro-éclairé pour le Slider compact



Slider: Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Eco-Heat: l'appareil indique quand et combien la zone est encore chaude, après l'extinction.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction: La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Multizone: Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



**Option Pause** 



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C. la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.





Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Zone double



Fonction Gril



Détection d'une casserole de 7 cm de diamètre minimum



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.



Un niveau de puissance maximale supplémentaire pour une meilleure consommation d'énergie