


SI1M4954D



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
90 cm
חשמלי
השראה
8017709305666

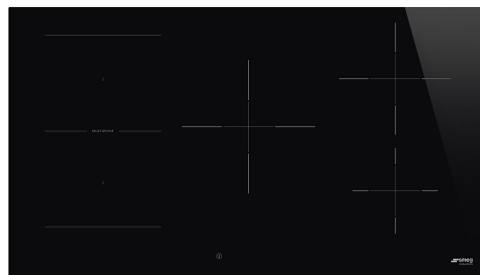

אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

מחון

LED צבעי

מיקום כפתורי בקרה

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

סליידר קומפקטי פלוס

כן

אדום

קדמית

אפור

תוכניות / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

אפשרויות הגדרת זמן

מס' אזורי בישול עם בוסטר

מס' אזורי גמישים

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

רמות עוצמה

אזורי אוטו' 2.0

מספר אזורי בישול

5

Spegnimento automatico

5

1

כן

9

כן


5

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	התרעה לסיום הבישול	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מחוון זמן שנותר	כן
שבלונה סטנדרטית	482-486x839-844 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מולטיזון אוטומטי	כן	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2400 a 7400 - step 100 W
בוסטר כפול	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
פוקנציית גריל	כן	אפשרות גשר	כן
טיימר סוף בישול	5	אפשרות ניקוי הפעלה מהירה	כן
אפשרות השהיה	כן	בחירת רמה מהירה	כן
תזכורת דקות	1		

מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - kW קדמי-שמאלי - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW אחורי-שמאלי - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
 2.30 - יחידות - אינדוקציה - אמצעי - kW אמצעי - Booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm
 2.30 - יחידות - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW אחורי-ימני - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
 1.40 - יחידות - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW קדמי-ימני - Booster 2.10 kW - - Ø 15.0 cm
 2.30 - יחידות - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW אחורי-ימני - Booster 3.00 kW - 20 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן, מיני 7 ס"מ	מחוון חום שנותר	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית	כן	חום חסכוני	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם	7400 W 33 A	סוג כבל חשמל	דו-פאזי
(מתח (וולט	220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח 2 (וולט	380-415 V	אורך כבל חשמל	120 cm
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	Terminal box	5 poles

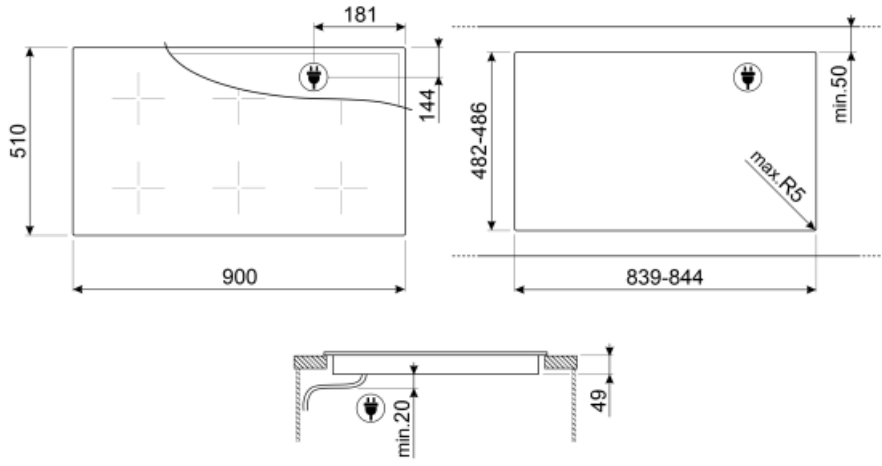

Not included accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary (TT)

	מיזוג אוטומטי של אזורים לאזור גדול יותר		זיהוי סירים אוטומטי קבוע
	החיבור בין הכיריים וקולט האדים		בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי
	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי		סליידר קומפקטי בתאורה אחורית עם אפקט הצללה
	לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע		פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם לאחר כיבוי. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויות, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון
	פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושול. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה
	אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים		מולטיוון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים		PAUSE_72dpi
	בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר		פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה
	חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.		זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר		TWIN_ZONE_72dpi
	פוקנציית גריל		זיהוי קוטר סיר מינימלי של 7 ס"מ
	אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים		רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל