SI1M4954D

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
מידות	90 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	השראה
קוד EAN	8017709305666

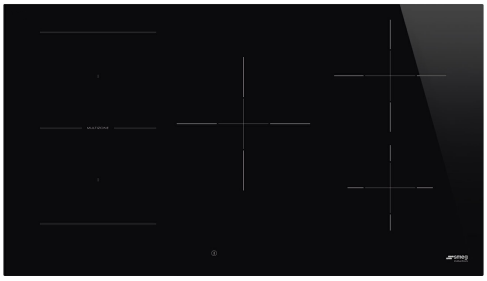

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	קרמי
שפת זכוכית	שוליים ישרים
סוג הגדרת בקרות	סליידר קומפקטי פלוס
מחוון	כן
צבעי LED	אדום
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	5
אפשרויות הגדרת זמן	Spegnimento automatico
מס' אזורי בישול עם בוסטר	5
מס' אזורים גמישים	1
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
אוורור אוטו' 2.0	כן
מספר אזורי בישול	5

smeg

אפשרויות

אופציית מולטיזון	כן	**מחוון זמן שנותר**	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	**מצב לצריכת חשמל מוגבלת**	Si Advance
שבלונה סטנדרטית	482-486x839-844 mm	**מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט**	2400 a 7400 - step 100 W
בוסטר כפול	כן	**אפשרות הדגמה בחנות**	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	**נעילת בקרות / בטיחות ילדים**	כן
פוקנציית גריל	כן	**אפשרות גשר**	כן
טיימר סוף בישול	5	**אפשרות ניקוי**	כן
אפשרות השהיה	כן	**הפעלה מהירה**	כן
תזכורת דקות	1	**בחירת רמה מהירה**	כן
התרעה לסיום הבישול	כן		

מאפיינים טכניים

2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - קדמי-שמאלי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - אחורי-שמאלי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
2.30 - יחידות – אינדוקציה - אמצעי kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm
2.30 - יחידות – אינדוקציה - אחורי-ימני kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
1.40 - יחידות – אינדוקציה - קדמי-ימני kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 15.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	**כיבוי אוטומטי בעת גלישה**	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 7 ס"מ	**מחוון חום שנותר**	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית	כן	**חום חסכוני**	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן	**הגנה מפני הדלקה לא מכוונת**	כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	7400 W	**סוג כבל חשמל**	דו-פאזי
זרם	33 A	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
(מתח (וולט	220-240 V	**אורך כבל חשמל**	120 cm
(מתח 2 (וולט	380-415 V	**Terminal box**	5 poles
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	**תקע**	No

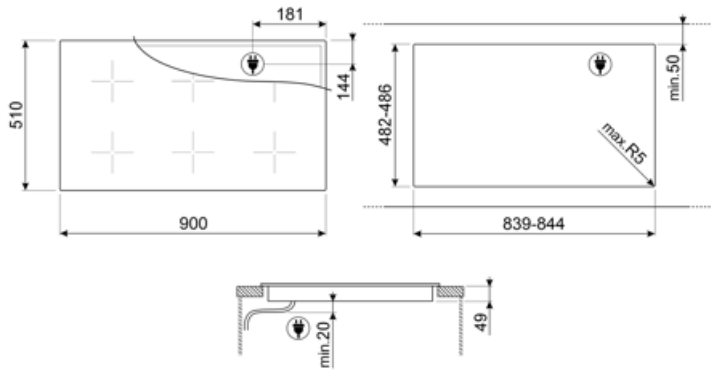
181
144
510
900
482-486
min.50
max.R5
839-844
min.20
49

Compatible Accessories

GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.

TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.

SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary

זיהוי סירים אוטומטי קבוע

בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.

לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.

פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.

אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.

הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.

בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).

חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.

טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.

פוקנציית גריל

אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים

סליידר קומפקטי בתאורה אחורית עם אפקט הצללה

החיבור בין הכיריים וקולט האדים

נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.

פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם :Eco-Heat לאחר כיבויו. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויות, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון.

הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.

מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות

PAUSE_72dpi

פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.

זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.

TWIN_ZONE_72dpi

זיהוי קוטר סיר מינימלי של 7 ס"מ

רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל