


# SI1M4954D



|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Produktgruppe   | Platetopp                    |
| Type innbygging | Overflate eller planmotering |
| Mål             | 90 cm                        |
| Strømtilførsel  | Elektrisk                    |
| Type            | Induksjonstoppe              |
| EAN-kode        | 8017709305666                |

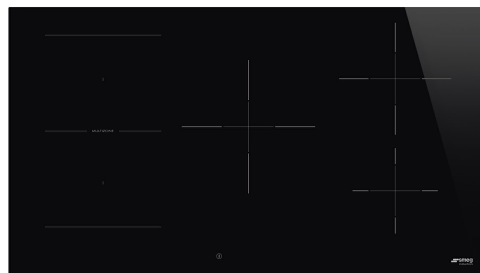

## Estetisk linje



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Estetikk                  | Classic             |
| Farge                     | Sort                |
| Finish                    | Glass               |
| Materiale                 | Glass               |
| Glass Type                | Keramisk            |
| Glasskant                 | Rett kant           |
| Type kontroll innstilling | Compact Slider Plus |
| Skyvebryter               | Ja                  |
| Skyvebryter               | Rød                 |
| Kontrollknapp funksjon    | Foran               |
| Serigrafi farge           | Grå                 |

## Program / funksjoner



|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Antall induksjonstilberedningssoner      | 5                     |
| Tidsinnstillingsalternativer             | Automatisk avstenging |
| Antall ekstra hurtige tilberedningssoner | 5                     |
| Antall multisoner                        | 1                     |
| Av/på-hovedbryter                        | Ja                    |
| Effektnivåer                             | 9                     |
| Auto-vent 2.0                            | Ja                    |
| Antall tilberedningssoner                | 5                     |

## Funksjoner



|                                   |                    |                                      |                          |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Multisonefunksjon                 | Ja                 | Lydsignal for tilberedningsslutt     | Ja                       |
| Fleksibel sonetype                | MultiZone          | Resttidsindikator                    | Ja                       |
| Nedfelling i benkeplate           | 482-486x839-844 mm | Modus for begrenset effektforbruk    | Ja Advance               |
| Multisonefunksjon                 | Ja                 | Begrenset Styrke forbrukmodus - steg | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Multisonefunksjon                 | Ja                 | Demomodus                            | Ja                       |
| Automatisk varmebevaringsfunksjon | Ja                 | Kontroller med barnelås              | Ja                       |
| Grillfunksjon                     | Ja                 | Tosonefunksjon                       | Ja                       |
| Timer for tilberedningsslutt      | 5                  | Kontroller med lås                   | Ja                       |
| Pausefunksjon                     | Ja                 | Hurtigstart                          | Ja                       |
| Timer                             | 1                  | Hurtiginnstilling av nivåer          | Ja                       |

## Tekniske egenskaper




Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 Midten - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm  
 Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm  
 Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 15.0 cm  
 Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - 20 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|                                                                          |              |                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----|
| Automatisk justering av stekepannens diameter                            | Ja           | Automatisk avstenging ved overkoking | Ja |
| Kasserolledetektering                                                    | Ja, min 7 cm | Restvarmeindikator                   | Ja |
| Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll | Ja           | Eco-Heat                             | Ja |
| Automatisk avstenging ved overheting                                     | Ja           | Vern mot utilsiktet start            | Ja |

## Elektrisk tilkobling

|                                 |           |                             |             |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 7400 W    | Type ledning                | Dobbeltfase |
| Strøm (A)                       | 33 A      | Frekvens (Hz)               | 50/60 Hz    |
| Spenning (V)                    | 220-240 V | Lengde på strømledning (cm) | 120 cm      |
| Spenning: 2 (V)                 | 380-415 V | Koblingsboks                | 5-polet     |
| Type ledning                    | Enfase    | Kontakt                     | No          |

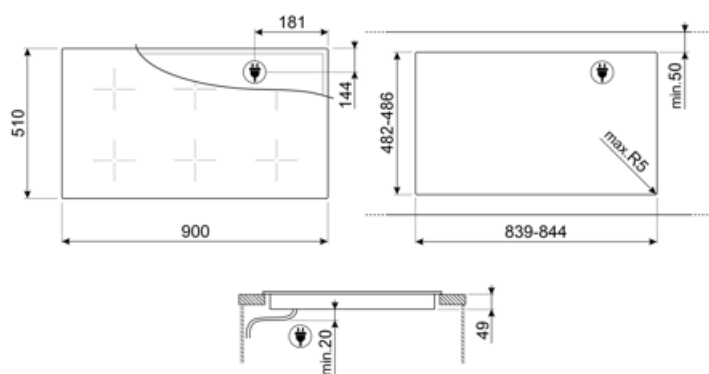

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Automatisk sammenslåing av soner til et større område                                                                                                                                                                                      |    | Permanent auto-grytedetektor                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Forbindelse mellom platetopp og hette                                                                                                                                                                                                      |    | Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.                                                                                                                                                                 |
|    | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.                                                                                                              |    | Kompakt bakkelyst glidebryter med ghost-effekt                                                                                                                                                                                                                               |
|    | I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.                                                                                                                                                 |    | Eco-Heat: Denne funksjonen varsler når sonen fortsatt er varm etter å ha blitt slått av. I tillegg til å sikre maksimal sikkerhet ved å hindre forbrenninger, vil dette også gjøre deg i stand til å bruke restvarmen til å fortsette tilberedningen eller holde maten varm. |
|    | Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den                                                                                                                                                                       |    | Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.                                                                                                                                                             |
|  | Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.                                                        |  | Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.                                                                                                                              |
|  | Overflyllingsbeskyttelse: Den spesielle overflyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.                                                                                                                         |  | Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.                |
|  | Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong). |  | Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.                                                                                                                                              |
|  | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varm. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.              |  | Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.                                                                                                           |  | TWIN_ZONE_72dpi                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Grillfunksjon                                                                                                                                                                                                                              |  | Min diameter grytedetektor på 7 cm                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.                                                                                                                                                                          |  | Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum                                                                                                                                                                                                               |