


## SI1M4954D



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Rodzina produktów | Płyta kuchenna    |
| Montaż            | Na równi z blatem |
| Wymiary           | 90 cm             |
| Zasilanie         | Elektryczne       |
| Typ               | Indukcyjna        |
| Kod EAN           | 8017709305666     |

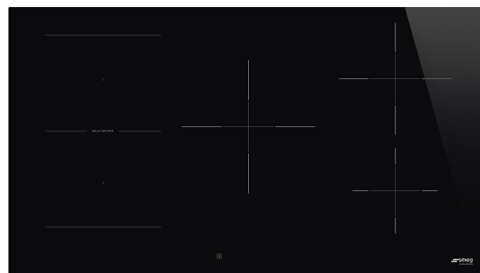

## Linia wzornicza




|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Linia wzornicza     | Classica            |
| Kolor               | Czarny              |
| Wykończenie         | Szkło               |
| Materiał            | Szkło               |
| Rodzaj szkła        | Ceramiczne          |
| Szklane krawędzie   | Prosta krawędź      |
| Rodzaj sterowania   | Compact Slider Plus |
| Sterowanie suwakowe | Tak                 |
| Kolor LED           | Czerwony            |
| Położenie pokręteł  | Front               |
| Logo                | Serigrafia          |
| Kolor nadruku       | Szary               |

## Programy / Funkcje



|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Liczba stref indukcyjnych         | 5                       |
| Programator czasu gotowania       | Automatyczne wyłączenie |
| Liczba stref grzejnych "Booster"  | 5                       |
| Liczba stref Multizone            | 1                       |
| Przełącznik on/off                | Tak                     |
| Poziomy mocy                      | 9                       |
| Auto-Vent 2.0                     | Tak                     |
| Liczba wszystkich stref grzejnych | 5                       |

## Opcje



|   |                    |  |                          |
|---|--------------------|--|--------------------------|
| <b>Opcja Multizone</b>                        | Tak                | <b>Wskaźnik czasu</b>                              | Tak                      |
| <b>Rodzaj elastycznych stref grzejnych</b>    | MultiZone          | <b>Opcja zmniejszonego poboru mocy</b>             | Tak                      |
| <b>Standardowe wycięcie</b>                   | 482-486x839-844 mm | <b>Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki</b>     | 2400 a 7400 - step 100 W |
| <b>Podwójny Booster</b>                       | Tak                | <b>Tryb Showroom</b>                               | Tak                      |
| <b>Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe</b>  | Tak                | <b>Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa</b> | Tak                      |
| <b>Funkcja grill</b>                          | Tak                | <b>Opcja łączenia stref (Bridge)</b>               | Tak                      |
| <b>Timer</b>                                  | 5                  | <b>Opcja czyszczenia</b>                           | Tak                      |
| <b>Pauza</b>                                  | Tak                | <b>Szybki start</b>                                | Tak                      |
| <b>Minutnik</b>                               | 1                  | <b>Szybki wybór poziomu mocy</b>                   | Tak                      |
| <b>Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia</b> | Tak                |  |                          |

## Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm  
 Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm  
 Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 15.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|   |               |   |     |
|---|---------------|---|-----|
| <b>Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia</b>                   | Tak           | <b>Zabezpieczenie przed zalaniem</b>                | Tak |
| <b>Automatyczne wykrycie naczynia</b>   | Tak, min 7 cm | <b>Wskaźnik zalegającego ciepła</b>                 | Tak |
| <b>Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu</b> | Tak           | <b>Eco-Heat</b>                                     | Tak |
| <b>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</b>  | Tak           | <b>Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem</b> | Tak |

## Podłączenie elektryczne


|                               |           |   |                |
|-------------------------------|-----------|---|----------------|
| <b>Moc przyłączeniowa (W)</b> | 7400 W    | <b>Dodatkowe możliwości podłączenia</b>   | Tak, dwufazowy |
| <b>Natężenie prądu (A)</b>    | 33 A      | <b>Częstotliwość (Hz)</b>                 | 50/60 Hz       |
| <b>Napięcie (V)</b>           | 220-240 V | <b>Długość przewodu zasilającego (cm)</b> | 120 cm         |
| <b>Napięcie 2 (V)</b>         | 380-415 V | <b>Blok zacisków</b>                      | 5 biegunowy    |

Rodzaj przewodu  
elektrycznego w  
zestawie

Tak, jednofazowy

Wtyczka

Nie

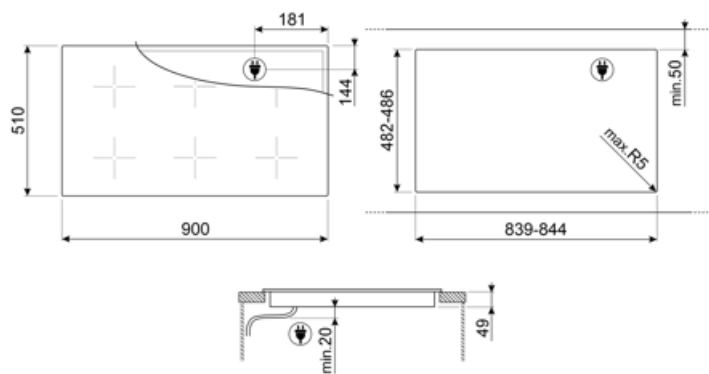

---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### SCRP























Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



### TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

## Słowniczek oznaczeń

|  |  |
|--|--|
|  <p>Stale, automatyczne wykrywanie garnków</p>   |  <p>Połączenie między płytą grzewczą a okapem</p>   |
|  <p>Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.</p>  |  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>  |
|  <p>Evolution Slider podświetlony z efektem ghost</p>  |  <p>Sterowanie przy pomocy slidera</p>  |
|  <p>Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.</p>  |  <p>Ta funkcja ostrzega, gdy strefa jest nadal gorąca po wyłączeniu. Oprócz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa poprzez zapobieganie oparzeniom, pozwala to również wykorzystać ciepło resztkowe do dalszego gotowania lub utrzymywania temperatury potraw.</p>                       |
|  <p>Funkcja Grill</p>  |  <p>UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania</p>  |
|  <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p>   |  <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p>  |
|  <p>Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.</p>   |  <p>Zabezpieczenie przed zalaniem</p>   |
|  <p>Wykrywanie garnków o min. średnicy 7 cm</p>  |  <p>Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.</p> |
|  <p>Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).</p> |  <p>Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.</p>   |
|  <p>Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.</p>  |  <p>Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.</p>   |
|  <p>Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.</p>   |  <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>   |



---

Możliwość ustawienia maksymalnego poboru  
mocy przez płytę grzewczą