
SI1M4954D

Rad výrobkov	Varná doska
Vstavaný typ	Ultranízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou
Rozmery	90 cm
Elektrické napájanie	Elektrický
Typ	Indukcia
Kód EAN	8017709305666

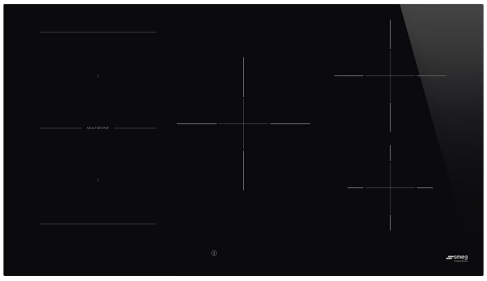

Estetica

Estetica	Classica
Farba	Čierna
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramika
Okraj skla	Rovný okraj
Typ nastavenia ovládačov	Kompaktný jazdec Plus
Jazdec	Áno
Farby kontroliek LED	Červená
Poloha regulačného kolieska	Predný
Logo	Sieťotlač
Farba sieťotlače	Sivá

Programy / funkcie

Počet indukčných varných zón	5
Možnosti časového nastavenia	Automatické vypnutie
Počet varných zón s boosterom	5
Počet flexibilných zón	1
Hlavný vypínač on/off	Áno
Úrovne výkonu	9
Automatické vetranie 2.0	Áno
Celkový počet varných zón	5

Možnosti



Možnosť Multizone	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone
Výrez v pracovnej doske	482-486x839-844 mm
Dvojitý booster	Áno
Automatická funkcia Keep warm	Áno
Funkcia gril	Áno
Koniec kuchynského časovača	5
Možnosť pauza	Áno
Kuchynský časovač	1
Koniec alarmu pri varení	Áno
Indikátor zostávajúceho času	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 7400 - krok 100 W
Výkladná demo verzia	Áno
Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Možnosť premostenia	Áno
Funkcia čistenia	Áno
Rýchly štart	Áno
Rýchly výber úrovne	Áno

Technické údaje




Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Centrálny - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm
Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 15.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 7 cm
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
Indikátor zvyškového tepla	Áno
Eco-Heat	Áno
Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7400 W
Prúd	33 A
Napätie (V)	220-240 V
Napätie 2 (V)	380-415 V
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový
Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvojfázový
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Terminal box	5 poles
Zátka	Nie

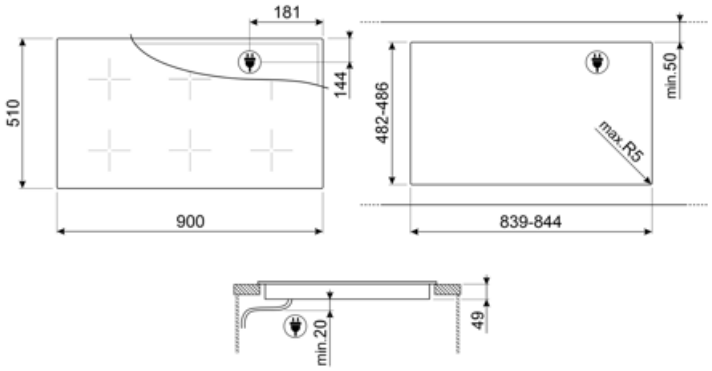
181
144
510
900
482-486
min.50
max.R5
839-844
min.20
49

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Symbols glossary



Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby



Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom



Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.



Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.



Eco-Heat: táto funkcia varuje, keď je zóna po vypnutí stále horúca. Okrem zaručenia maximálnej bezpečnosti a predchádzania popáleninám umožňuje aj využiť zvyškové teplo na ďalšie varenie alebo udržiavanie teplého jedla.



Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania



Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.



Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.



Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu



Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.



Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.



Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).



Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.



Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.



Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.



Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.



TWIN_ZONE_72dpi



Funkcia gril



Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 7 cm



Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky



Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie



Podsvietený kompaktný jazdec s efektom ducha