


SI1M4954D



Rad výrobkov
Vstavaný typ

Rozmery
Elektrické napájanie
Typ
Kód EAN

Varná doska
Ultranízky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou
90 cm
Elektrický
Indukcia
8017709305666

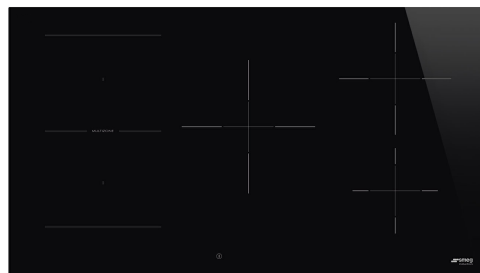

Estetica



Estetica
Farba
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Okraj skla
Typ nastavenia ovládačov
Jazdec
Farby kontroliek LED
Poloha regulačného kolieska
Logo
Farba sieťotlače


Classica
Čierna
Sklo
Sklo
Keramika
Rovný okraj
Kompaktný jazdec Plus
Áno
Červená
Predný
Sieťotlač
Sivá

Programy / funkcie




Počet indukčných varných zón	5
Možnosti časového nastavenia	Automatické vypnutie
Počet varných zón s boosterom	5
Počet flexibilných zón	1
Hlavný vypínač on/off	Áno
Úrovne výkonu	9
Automatické vetranie 2.0	Áno
Celkový počet varných zón	5

Možnosti



Možnosť Multizone	Áno	Indikátor zostávajúceho času	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone	Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Výrez v pracovnej doske	482-486x839-844 mm	Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 7400 - step 100 W
Dvojitý booster	Áno	Výkladná demo verzia	Áno
Automatická funkcia Keep warm	Áno	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Funkcia gril	Áno	Možnosť premostenia	Áno
Koniec kuchynského časovača	5	Funkcia čistenia	Áno
Možnosť pauza	Áno	Rýchly štart	Áno
Kuchynský časovač	1	Rýchly výber úrovne	Áno
Koniec alarmu pri varení	Áno		

Technické údaje



Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
 Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
 Centrálny - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm
 Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
 Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 15.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 7 cm	Indikátor zvyškového tepla	Áno
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno	Eco-Heat	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno	Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7400 W	Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvojfázový
Prúd	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový	Zátka	Nie



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRAP
























Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vaječ a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby		Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom
	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
	Podsvietený kompaktný jazdec s efektom ducha		Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.
	Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie		Eco-Heat: táto funkcia varuje, keď je zóna po vypnutí stále horúca. Okrem zaručenia maximálnej bezpečnosti a predchádzania popáleninám umožňuje aj využiť zvyškové teplo na ďalšie varenie alebo udržiavanie teplého jedla.
	Funkcia gril		Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania
	Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia radiacej jednotky.		Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
	Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu		Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.
	Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.		Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).
	Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Vyhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.		Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.
	Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.		Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.
	TWIN_ZONE_72dpi		Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 7 cm
	Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky		