
SI1M4954D

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	90 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709305666

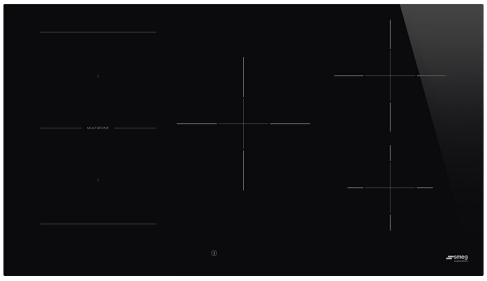

Estetisk linje

Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Typ av kontroller	Glidreglage Compact Plus
Slidekontroll	Ja
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	5
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	5
Antal multizoner	1
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Auto-Vent 2.0	Ja
Totalt antal zoner	5

Alternativ



Multizon	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone
Standard inbyggnadsmått	482-486x839-844 mm
Multizon	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja
Grillfunktion	Ja
Timer	5
Paus	Ja
Timer	1
Koktidslarm	Ja
Restvärmeindikator	Ja
Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Effektbegränsningsläge - Steg	2400 till 7400 - steg 100 W
Demoläge	Ja
Barnlås	Ja
Dubbelzon	Ja
Alternativ för rengöring	Ja
Quick start	Ja
Snabbval av nivåer	Ja

Teknisk specifikation




Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Mitten - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm
Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 15.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 7 cm
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Indikator för restvärme	Ja
Eco-Heat	Ja
Skydd mot oavsiktlig start	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W
Ström	33 A
Spänning (V)	220-240 V
Spänning 2 (V)	380-415 V
Typ av sladd	Enfas
Typ av sladd	Tvåfas
Frekvens	50/60 Hz
Längd matningskabel	120 cm
Kopplingsplint	5 polig
Typ av kontakt	Nej

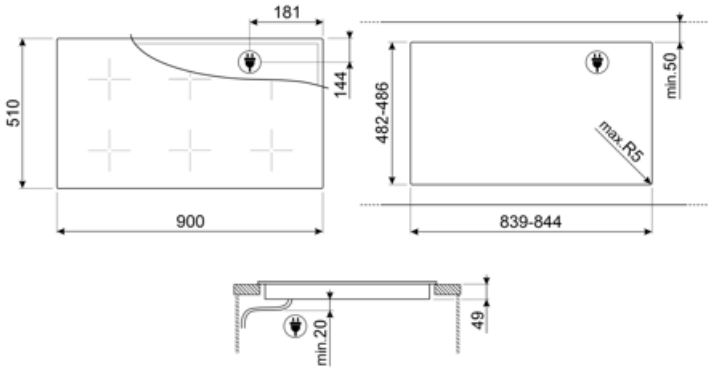
181
144
510
900
482-486
min.50
max.R5
839-844
min.20
49

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Symbols glossary



Permanent kökkärlsavkänning



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



Glidreglage Compact, bakgrundsbelyst med ghost-effekt



Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning



Grillfunktion



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.



Minsta diameter på 7 cm för detektering av kokkärl



Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.



Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen



Anslutning mellan spis och fläkt



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.



Eco-Heat: den här funktionen varnar när zonen fortfarande är varm efter att den har stängts av. Förutom att säkerställa maximal säkerhet genom att förhindra brännskador, kan du använda restvärmen för att fortsätta laga mat eller hålla maten varm.



Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.



Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.



Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.



Pausar hällens funktioner



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen



Dubbelzon