SI1M6844T

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Κανονικός εντοιχισμός
Διαστάσεις	80 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Επαγωγική
Κωδικός EAN	8017709365882



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Dolce Stil Novo
Χρωμα	Μαύρο
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμικό Eclipse
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήριο Multi Slider Pro
Μπάρα επιλογών	Ναι
Χρώμα LED	Λευκό
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Φινίρισμα εξαρτημάτων	Τιτάνιο
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	4
Επιλογές ρύθμισης χρόνου	Αυτόματη απενεργοποίηση
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	4
Αριθμός ζωνών Multizone	1
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	17
Σύνδεση με απορροφητήρα AutoVent 2.0	Ναι
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Ναι
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	490x750-780 mm
Διπλό booster	Ναι
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Ναι
Λειτουργία για επιφάνειες ψησίματος	Ναι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	6
Επιλογή παύσης	Ναι
Υπενθύμιση χρόνου	1
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι
Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Ναι Advance
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2400 έως 7400 - βήμα 100 W
Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Ναι
Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	ναι-AUTO
Γρήγορη εκκίνηση	Ναι
Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x18.0 cm
Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x18.0 cm
Κεντρικό - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 16.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι, τουλάχιστον 9 cm
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Ναι
Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους	Ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχείλισης	Ναι
Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7400 W
Ένταση ρεύματος	33 A
Τάση (V)	220-240 V
Τάση 2 (V)	380-415 V
Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Διπλή φάση
Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm

Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό	**Terminal box**	5πολικός
		Φις	Όχι

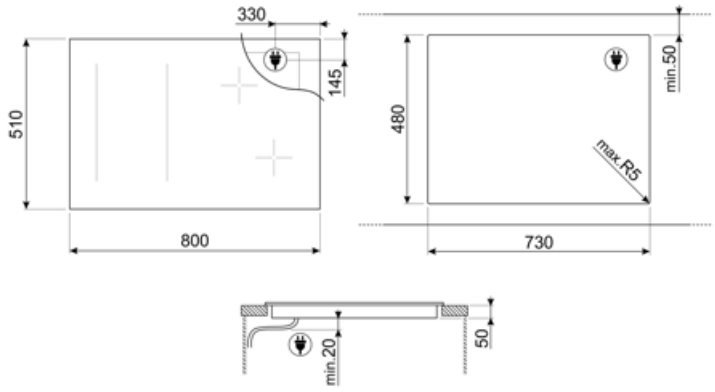

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



KITH682X



TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.



KITH682C



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Symbols glossary



Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.



Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.



Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχείλιση υγρών.



Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.



Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.



Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα



Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm



Ιδανική εφαρμογή σε ντουλάπι 80 cm



Το σκοτάδι γίνεται φως



Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας



Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.



Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία



PAUSE_72dpi



Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.



Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.



Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot



Λειτουργία ψησίματος



Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας



Πρόσθετο επίπεδο μέγιστης ισχύος για αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας