

## SI1M7643B



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709254971



## Estetisk linje



Estetikk	Universell
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Bevelled Front Edge
Type kontroll innstilling	Multi Slider
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Serigrafi farge	Grå

## Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	1
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	14
Auto-Vent	Ja
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



<b>Multisonefunksjon</b>	Ja	<b>Resttidsindikator</b>	Ja
<b>Flexibel sonetype</b>	MultiZone	<b>Modus for begrenset effektforbruk</b>	Ja Advance
<b>Nedfelling i benkeplate</b>	490x560 mm	<b>Begrenset Styrke forbrukmodus - steg</b>	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
<b>Timer for tilberedningsslutt</b>	4	<b>Demomodus</b>	Ja
<b>Pausefunksjon</b>	Ja	<b>Kontroller med barnelås</b>	Ja
<b>Timer</b>	4	<b>Hurtiginnstilling av nivåer</b>	Ja
<b>Lydsignal for tilberedningsslutt</b>	Ja		

## Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

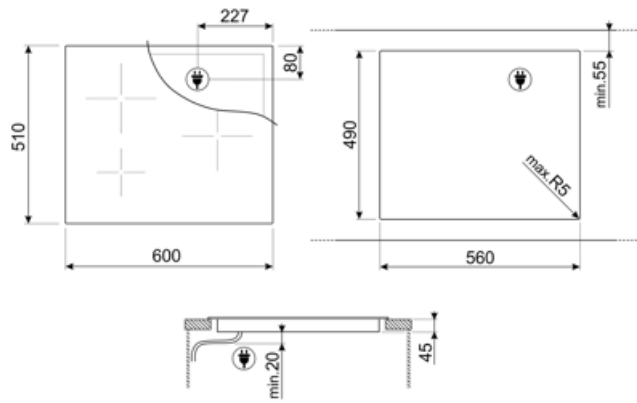
Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm

Høyre bak - Induksjon - enkel - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm

<b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstenging ved overkoking</b>	Ja
<b>Kasserolledetektering</b>	Ja	<b>Eco-Heat</b>	Ja
<b>Angivelse av minste størrelse på stekepanne</b>	Ja	<b>Eco-Off</b>	Ja
<b>Automatisk avstenging ved overheting</b>	Ja		

## Elektrisk tilkobling

<b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b>	7200 W	<b>Frekvens (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Spenning (V)</b>	220-240 V	<b>Lengde på strømledning (cm)</b>	150 cm
<b>Spenning: 2 (V)</b>	400 V	<b>Koblingsboks</b>	5-polet
<b>Type ledning</b>	Universell	<b>Kontakt</b>	No



---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



### SCRP


















Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Et smart infrarødt system som gjør det mulig å drifte platetopp og hette samtidig.		Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.
	Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm		Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
	I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.		Eco-Heat: Denne funksjonen varsler når sonen fortsatt er varm etter å ha blitt slått av. I tillegg til å sikre maksimal sikkerhet ved å hindre forbrenninger, vil dette også gjøre deg i stand til å bruke restvarmen til å fortsette tilberedningen eller holde maten varm.
	Eco-Off: Denne energibesparelsefunksjonen slår av hele sonen før timer-enheten aktiveres, og tar i bruk restvarmen i pannen.		Overhettingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.
	Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.		Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.
	Overflyllingsbeskyttelse: Den spesielle overflyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.		Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteakes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.
	Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).		Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.
	Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.		Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.
	Premium individuell glidebryterkontroll for hver sone		