SI1M7743B

Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Profil ultra i ulët
Përmasat	70 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709254940



Estetika

Estetika	Universal
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	Qeramike
Skajet e xhamit	Skaj i përparmë i pjerrët
Lloji i cilësimit të kontrollit	Multi Slider
Slider	Po
Ngjyrat LED	E kuqe
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Logo	Serigrafi
Ngjyra e serigrafisë	Gri

Programi / funksionet

Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Numri i zonave fleksibël	1
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	14
"Auto-Vent"	Po
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone
Prerja e banakut	490x560 mm
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4
Opsioni "Pause"	Po
Mbajtësi i minutave	4
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Treguesi i kohës së mbetur	Po
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po

Veçoritë teknike

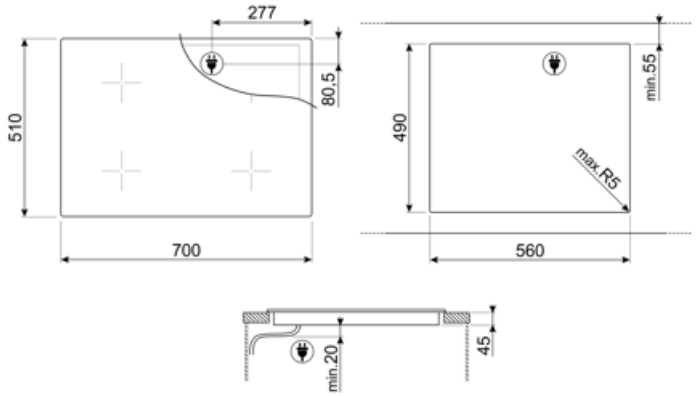


Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Përpara djathtas - Induksioni - I vetëm - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm
Mbrapa djathtas - Induksioni - I vetëm - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	**Fikje automatike në tejmbushje**	Po
Zbulimi i tiganëve	Po	**Eco-Heat**	Po
Treguesi i diametrit minimal të tiganit	Po	**Eco-Off**	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7200 W	**Frekuenca (Hz)**	50/60 Hz
Tensioni (V)	220-240 V	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	150 cm
Tensioni 2 (V)	400 V	**Terminal box**	5 poles
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Universal	**Tapë**	Jo


277
80.5
510
700
490
min.55
max.R5
560
45
min.20

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Symbols glossary



Një sistem inteligjent me rreze infra të kuqe, i cili lejon që një aspirator dhe pianurë me këtë veçori të punojnë së bashku.



I padallueshëm: Instalimi i produktit me skaj të sheshtë - lartësi 1 mm.



Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.



Eco-Off: Ky funksion i kursimit të energjisë e fik zonën përpara se kohëmatësi të tingëllojë, duke shfrytëzuar nxehtësinë e mbetur në tigan.



Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.



Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.



Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).



Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.



Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë



Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



"Eco-Heat": ky funksion paralajmëron kur zona është ende e nxehtë pasi është fikur. Si dhe garanton siguri maksimale duke parandaluar djegiet, duke ju lejuar gjithashtu të përdorni nxehtësinë e mbetur për të vazhduar gatimin ose për t'i mbajtur ushqimet të nxehta.



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh



Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.



Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.



Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës