

## SI2321D



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709330644



## Æstetik



Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Type af betjeningsindstilling	Touchkontrol
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

## Program / Funktioner



Samlet antal induktionszoner	2
Antal kogezone med booster	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	2

## Valgmuligheder



Udskæring af bordplade	478-482x252-256 mm	Visning af resterende tid	Ja
Timer for slut på tilberedning	2	Knapper lås/børnesikring	Ja
Minutur	1	Hurtig start	Ja
Lydalarm for endt tilberedning	Ja		

## Tekniske egenskaber



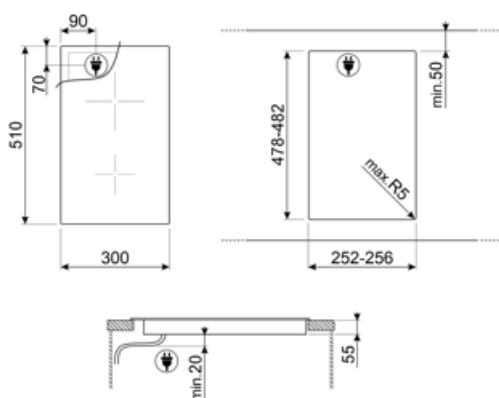
Forrest i midten - Induktion - enkelt - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Bagest i midten - Induktion - enkelt - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	Restvarmeindikator	Ja
Panderegistrering	Ja	Øko-sluk	Ja
Angivelse af den mindste grydediameter	Ja	Beskyttelse mod uønsket start	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja		

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	3600 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	16 A	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	Nej
Ledningstype	Enkelt fase		



---

## Compatible Accessories











---



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Symbols glossary

	Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.		Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.
	Trykknapper		Eco-Off: Denne energibesparende funktion lukker zonen ned, før timeren lyder og bruger den resterende varme i gryden.
	Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.		Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.
	Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.		Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.
	Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.		Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.