

SI2321D



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709330644



Æstetik



Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Type af betjeningsindstilling	Touchkontrol
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner



Samlet antal induktionszoner	2
Antal kogezone med booster	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	2

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade	478-482x252-256 mm	Visning af resterende tid	Ja
Timer for slut på tilberedning	2	Knapper lås/børnesikring	Ja
Minutur	1	Hurtig start	Ja
Lydalarm for endt tilberedning	Ja		

Tekniske egenskaber




Forrest i midten - Induktion - enkelt - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Bagest i midten - Induktion - enkelt - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	Restvarmeindikator	Ja
Panderegistrering	Ja	Øko-sluk	Ja
Angivelse af den mindste grydediameter	Ja	Beskyttelse mod uønsket start	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	3600 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	16 A	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	Nej
Ledningstype	Enkelt fase		

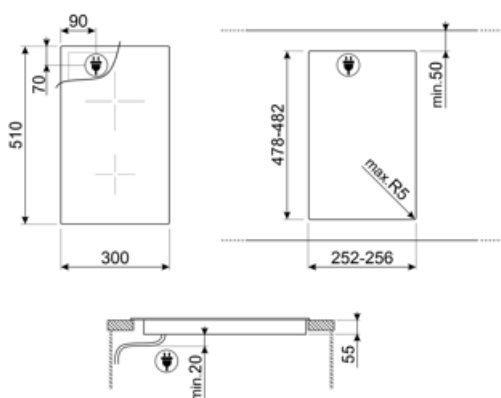











Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	<p>Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.</p>		<p>Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.</p>
	<p>Eco-Off: Denne energibesparende funktion lukker zonen ned, før timeren lyder og bruger den resterende varme i gryden.</p>		<p>Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.</p>
	<p>Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.</p>		<p>Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.</p>
	<p>Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.</p>		<p>Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.</p>
	<p>Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.</p>		<p>Trykknapper</p>