
SI2321D

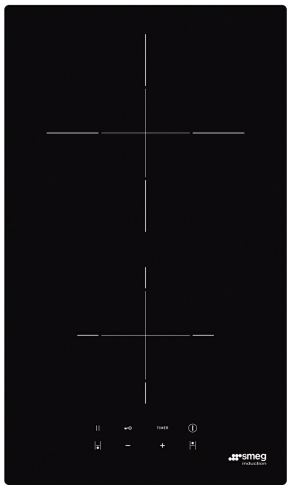

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	30 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709330644

Estetiikka

Estetiikka	Universaali
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Säätimien tyyppi	Kosketusohjaus
Liukukiskot	Punainen
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä	2
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	2

Vaihtoehdot

Työtason profiili	478-482x252-256 mm	**Jäljellä olevan ajan ilmaisin**	Kyllä
Keittoajastin	2	**Säätimet/lapsilukko**	Kyllä
Minuuttiajastin	1	**Pika-aloitus**	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet


Edessä keskellä - Induktio - yksi - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Takana keskellä - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	**Jälkilämmön ilmaisin**	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	**Eco-Off**	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä	**Vahingossa käynnistymisen esto**	Kyllä
Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	3600 W	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Virta (A)	16 A	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		

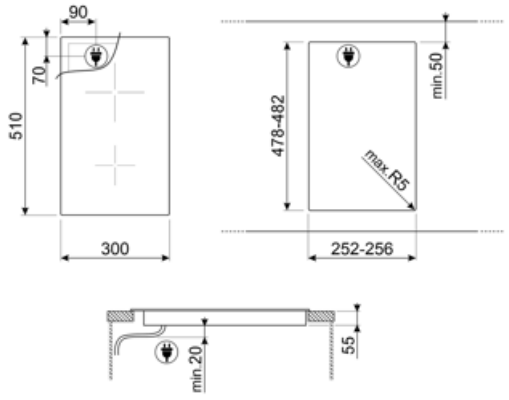

Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Säästö-pois: Tämä energiansäästötoiminto sammuttaa alueen ennen ajastimen aktivoitumista hyödyntäen näin keittoastian jäännöslämpöä.



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



Kosketustoiminnot