


SI2321D



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	30 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709330644

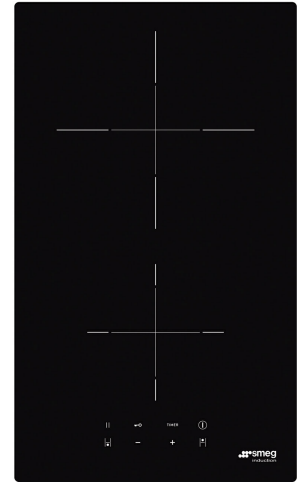

Estetiikka




Estetiikka	Universaali
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Säätimien tyyppi	Kosketusohjaus
Liukukiskot	Punainen
Säätönappien sijainti	Etuosa
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä	2
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	2

Vaihtoehdot



Työtason profiili	478-482x252-256 mm	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Keittoajastin	2	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-aloitus	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päätyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet




Edessä keskellä - Induktio - yksi - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Takana keskellä - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Jälkilämmön ilmainen Eco-Off	Kyllä Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä		
Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitännä

Sähköliitännätäteho (W)	3600 W	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Virta (A)	16 A	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite (V)	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		

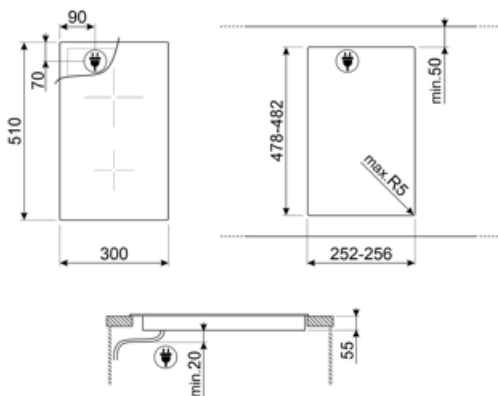











Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Säästö-pois: Tämä energiansäästötoiminto sammuttaa alueen ennen ajastimen aktivoitumista hyödyntäen näin keittoastian jäännöslämpöä.		Ylikuumentemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäännöslämmön ilmaisim: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisim näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		Kosketustoiminnot