

SI2321D




Termékcsalád
Beépítés típusa

Méretek
Teljesítmény

Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban
30 cm
Elektromos
Indukciós
8017709330644

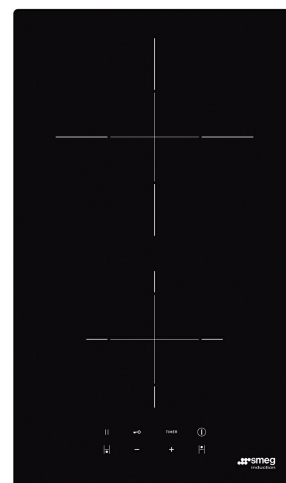

Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlés típusa
LED színe
Vezérlőgomb pozíciója
Logó
Szerigráfia színe

Universale
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes él
Digi Touch
Piros
Elülső
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma	2
Főzőzónák száma boosterrel	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	2

Opciók



Munkalap kivágás	478-482x252-256 mm	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Időzítő	2	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Perc számláló	1	Gyorsindítás	Igen
Főzés vége jelzés	Igen		

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Elülső-közép - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Hátsó-közép - Indukciós – Szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Edényfelismerés	Igen	Eco-Off	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	3600 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	16 A	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

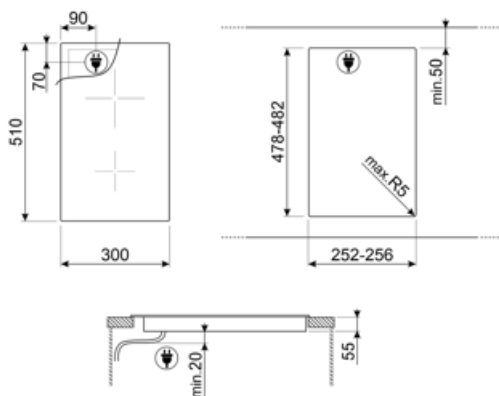











Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

	Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.		Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
	Eco-Off: Ez az energiatakarékos funkció leállítja a zónát, mielőtt az időzítő megszólalna, felhasználva a serpenyőben lévő maradék hőt.		Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
	Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.		Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
	Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.		Érintésvezérlés