


SI2321D



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
30 cm
Elektromos
Indukciós
8017709330644

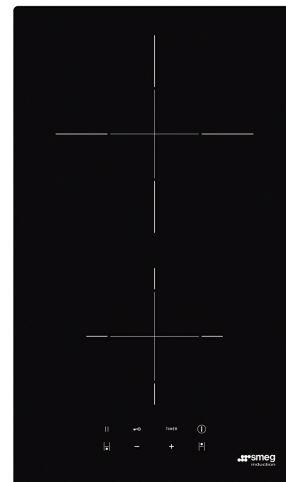

Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
LED színe
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Universale
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes perem
Digi Touch
Piros
Előlnézet
Szürke

Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma	2
Rásegítőes főzőzónák száma	2
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	2

Opciók



Munkalap kivágás

478-482x252-256 mm

Hátralévő idő kijelzése Igen

Időzítő vége	2	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Időzítő	1	Gyorsindítás	Igen
Sütés vége jelzés	Igen		

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Elülső középen - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Hátsó közép - Indukciós – Szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen
edényészlelés	Igen	Eco-Off	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	3600 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	16 A	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Terminal box	No
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Dugó	No

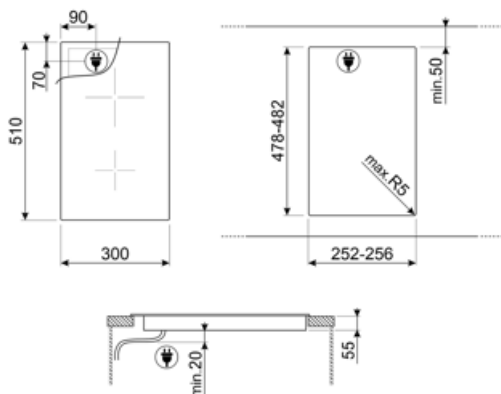

Compatible Accessories



SCRP











Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez

Symbols glossary

-  Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.
-  Eco-Off: Ez az energiatakarékos funkció leállítja a zónát, mielőtt az időzítő megszólalna, felhasználva a serpenyőben lévő maradék hőt.
-  Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.
-  A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
-  Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.
-  Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
-  Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
-  Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
-  Érintésvezérlés

Benefit (TT)

Indukciós főzőlapok

Gyors főzés és pontos hőmérséklet-szabályozás

Üveg

Fényesség és elegancia a konyhában: a savval gravírozott üveg kifinomult, modern megjelenést kölcsönöz a felületnek, ami növeli a teret.

Kerámia

Stabilitás és kialakítás akár 700 °C-ig: a főzőlap anyaga ellenáll a magas hőmérsékletnek anélkül, hogy deformálódna, megőrizve az esztétikát és a funkcionalitást még intenzív használat esetén is.

Azonnali hozzáférés a funkciókhoz érintőképernyőn keresztül az egyszerű és intuitív vezérlés érdekében

Vezérlőgomb pozíciója elől

Azonnali és intuitív vezérlés az elülső kezelőszerveknek köszönhetően, amelyek könnyen hozzáférhetők a gyakorlati használathoz.

Kilenc teljesítményszint és Boost funkció az optimális főzési teljesítmény érdekében