
SI2321D

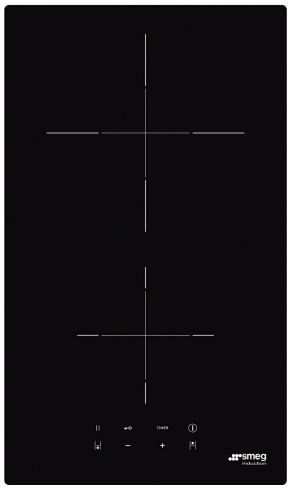

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	30 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós
EAN kód	8017709330644

Design

Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Vezérlés típusa	Digi Touch
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	2
Főzőzónák száma boosterrel	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	2

Opciók

Munkalap kivágás	478-482x252-256 mm	**Hátralévő idő kijelzése**	Igen
Időzítő	2	**Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár**	Igen
Perc számláló	1		
Főzés vége jelzés	Igen	**Gyorsindítás**	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Elülső-közép - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Hátsó-közép - Indukciós – Szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	**Maradékhő kijelzés**	Igen
Edényfelismerés	Igen	**Eco-Off**	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	**Védelem a véletlen bekapcsolás ellen**	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	3600 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Áramerősség	16 A	**Tápkábel hossza**	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

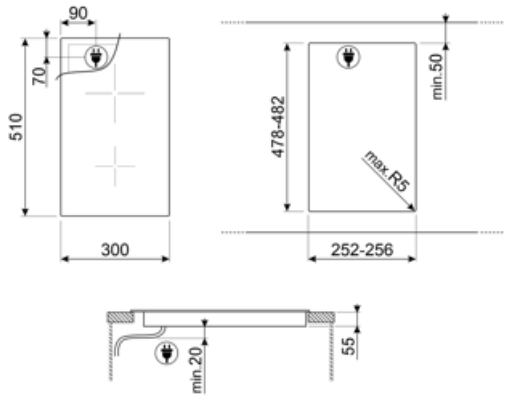

Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



Érintésvezérlés



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Eco-Off: Ez az energiatakarékos funkció leállítja a zónát, mielőtt az időzítő megszólalna, felhasználva a serpenyőben lévő maradék hőt.



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.