
SI2321D

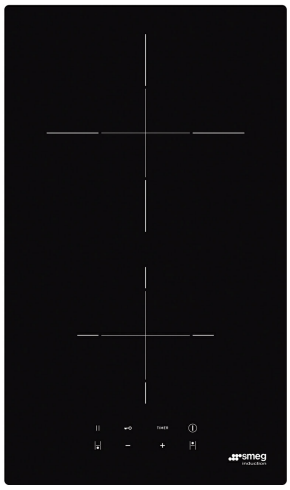

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	30 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna
Kod EAN	8017709330644

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Rodzaj sterowania	Digi Touch
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba stref indukcyjnych	2
Liczba stref grzejnych "Booster"	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	2

Opcje

Standardowe wycięcie	478-482x252-256 mm	**Wskaźnik czasu**	Tak
Timer	2	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak
Minutnik	1		
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Szybki start**	Tak

Specyfikacja techniczna


Przedni centralny - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Tylny centralny - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak	**Eco-Off**	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem**	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	3600 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	16 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Wtyczka**	Nie
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy		

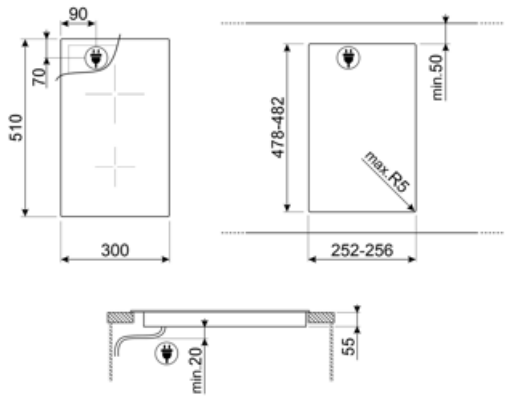

Kompatybilne Akcesoria



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Ta funkcja oszczędzania energii wyłącza strefę przed wyłączeniem się timera, wykorzystując ciepło resztkowe w naczyniu.



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



Sterowanie dotykowe