


## SI2321D



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
<b>Размеры</b>	30 см
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Тип</b>	Индукция
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709330644

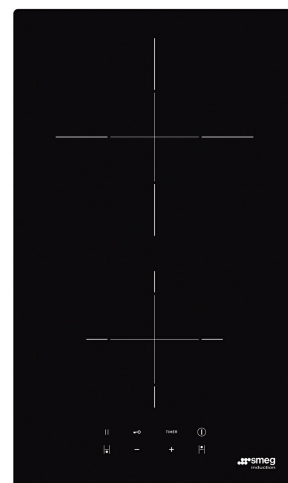

## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Стекло
<b>Материал</b>	Стекло
<b>Тип стекла</b>	Стеклокерамика
<b>Тип края стекла</b>	Прямой край
<b>Тип управления</b>	Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
<b>Цвет подсветки</b>	Красный
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции



<b>Количество индукционных зон приготовления</b>	2
<b>Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев</b>	2
<b>Главный переключатель вкл./выкл.</b>	Да
<b>Уровни мощности</b>	9
<b>Количество зон приготовления</b>	2

## Опции



<b>Стандартный вырез</b>	478-482x252-256 мм
<b>Таймер окончания приготовления</b>	2
<b>Таймер поминутный</b>	1
<b>Акустический сигнал окончания приготовления</b>	Да

<b>Индикация оставшегося времени</b>	Да
<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Быстрый старт</b>	Да

## Технические характеристики



Фронтальная центральная - Индукция - одинарная - 1.20 кВт - Booster 1.60 кВт - Ø 14.5 см  
Задняя центральная - Индукция - одинарная - 1.50 кВт - Booster 2.00 кВт - Ø 21.0 см


<b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>	Да
<b>Автоматическое определение наличия посуды</b>	Да
<b>Индикация минимального диаметра посуды</b>	Да
<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да

<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Система автоматического отключения</b>	Да
<b>Защита от случайного включения</b>	Да

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	3600 Вт
<b>Сила тока</b>	16 А
<b>Напряжение</b>	220-240 В
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное

<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Тип электрической вилки</b>	Нет

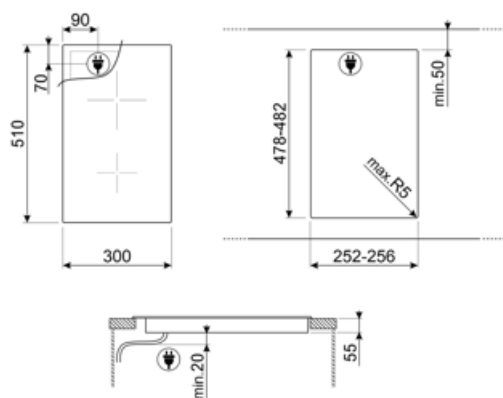

---

## Совместимые Аксессуары










---



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary

- |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.                                                                                                           |    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |
|    | Система автоматического отключения: эта функция энергосбережения отключает зону нагрева до срабатывания таймера, используя остаточное тепло сковороды.                                                                            |    | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.                                                                   |
|    | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.                                                 |    | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.                                  |
|    | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |    | Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.                                                                                                                                    |
|  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.                                                                          |  | Сенсорное управление                                                                                                                                                                              |