
SI2321D

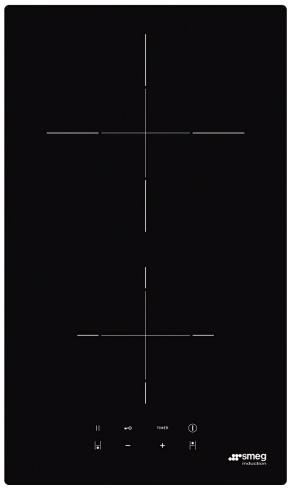

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	30 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709330644

Estetisk linje

Estetik	Universal
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Typ av kontroller	Touchkontroll
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	2
Antal kokzoner tillagning med booster	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	2

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	478-482x252-256 mm	**Restvärmeindikator**	Ja
		Barnlås	Ja
Timer	2	**Quick start**	Ja
Timer	1		
Koktidslarm	Ja		

Teknisk specifikation


Mitten fram - Induktion enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Mitten bak - Induktion enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja	**Indikator för restvärme**	Ja
		Eco-Off	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	**Skydd mot oavsiktlig start**	Ja
Markering för minsta storlek på kokkärl	Ja		
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	3600 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Ström	16 A	**Längd matningskabel**	120 cm
Spänning (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej
Typ av sladd	Enfas		

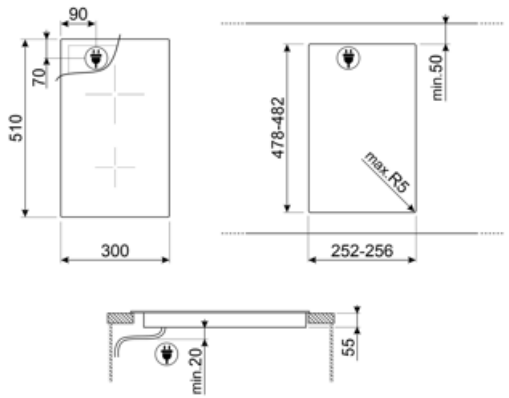

Kompatibela Tillbehör



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Symbols glossary



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



Pekkontroll



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Eco-Off: Denna energibesparingsfunktion stänger av zonen innan timern låter och använder restvärmen i pannan.



Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.