

SI2321D



Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	30 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709330644



Estetisk linje



Estetik	Universal
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Typ av kontroller	Touchkontroll
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	2
Antal kokzoner tillagning med booster	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	2

Alternativ



Standard inbyggnadsmått	478-482x252-256 mm	Restvärmeindikator	Ja
Timer	2	Barnlås	Ja
Timer	1	Quick start	Ja
Koktidslarm	Ja		

Teknisk specifikation




Mitten fram - Induktion enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Mitten bak - Induktion enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	Eco-Off	Ja
Markering för minsta storlek på kokkärl	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	3600 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	16 A	Längd matningskabel	120 cm
Spänning (V)	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Typ av sladd	Enfas		

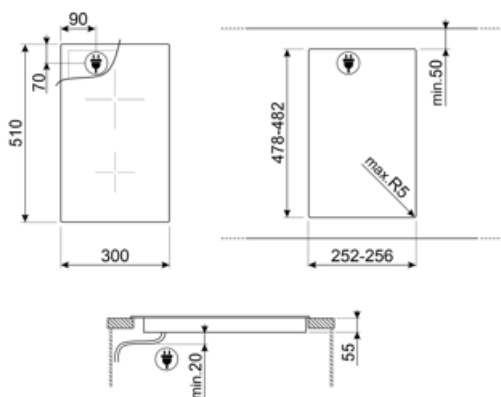











Kompatibela Tillbehör



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Symbols glossary

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Eco-Off: Denna energibesparingsfunktion stänger av zonen innan timern låter och använder restvärmen i pannan.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Pekkontroll