
SI2321D

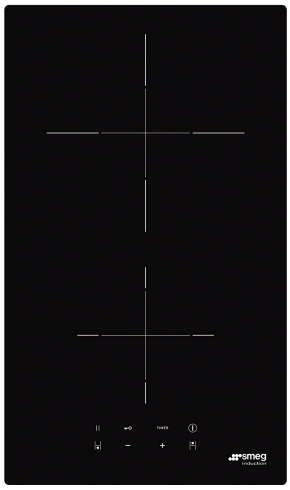

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	30 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Індукційна
Код EAN	8017709330644

Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Тип управління	Сенсорне управління
Слайдер	Червоний
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість індукційних зон приготування	2
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	2
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	2

Опції

Стандартный вырез	478-482x252-256 мм	**Індикатор залишкового часу**	Так
Таймер закінчення приготування	2	**Блокування управління**	Так
Таймер	1	**Швидкий старт**	Так
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так		

Технічні характеристики




Передня центральна - Індукція - одинарна - 1.20 кВт - Booster 1.60 кВт - Ø 14.5 см

Задня центральна - Індукція - одинарна - 1.50 кВт - Booster 2.00 кВт - Ø 21.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	**Індикатор залишкового тепла**	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так	**Система автоматического отключения**	Так
Індикація мінімального діаметру посуду	Так	**Захист від випадкового включення**	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так		

Електричне підключення

Номінальна потужність	3600 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Сила струму (A)	16 A	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (B)	220-240 B	**Тип електричної вилки**	Ні
Тип електричного кабелю	Так, однофазний		

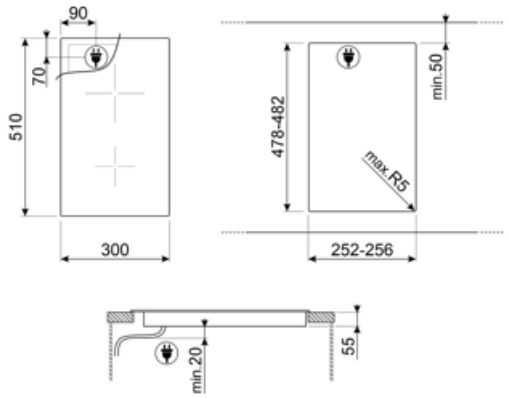

Compatible Accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Сенсорное управление



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Система автоматического отключения: эта функция энергосбережения отключает зону нагрева до срабатывания таймера, используя остаточное тепло сковороды.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.