

# SI2631D



FamiliaEncimera de cocciónInstalaciónPerfil semifilo o enrasada

Dimensión60 cmAlimentaciónEléctricoTipologíaInducción

**Código EAN** 8017709315108



### Estética



Estética Universal
Color Negro
Acabado Cristal
Material Cristal
Tipo de vidrio Cerámico
Borde de vidrio Borde recto
Tipo de regulación mandos Control táctil

Tipo de regulación mandos Rojo
Posición mandos Frontal
Logo Serigrafiado

Color de la serigrafía Gris

# **Programas/Funciones**



Número de zonas de cocción por inducción 3

Opciones de programación tiempo Apagado automático

Número de zonas de cocción con booster3Tecla principal on/offSíNiveles de potencia9Número total de zonas de cocción3

# **Opciones**

SMEG SPA 01/12/2025













3

Sí

Hueco estándar

Temporizador fin de

cocción

Cuentaminutos 1 Alarma acústica de fin Sí

de cocción

Visualización del tiempo Sí

restante

Opción de limitador de

potencia

Opción de bloqueo Sí botones/seguridad para

niños

## Características técnicas







°C ∓

Central izquierda - Inducción - individual - 2.70 kW - Booster 3.60 kW - Ø 28.0 cm

478-482x555-560 mm

Posterior derecha - Inducción - individual - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm Anterior derecha - Inducción - individual - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Adaptación automática Sí al diámetro de la olla

Sensor de presencia de Sí, min 9 cm

ollas

Indicador diámetro

mínimo de uso

Detención automática

en caso de

sobrecalentamiento

Indicador de calor

residual

Protección contra

encendido accidental

## Conexión eléctrica

Datos nominales de 7200 W

conexión eléctrica

Corriente 32 A

Tensión (V) 220-240 V Tensión 2 (V) 380-415 V Tipo de cable eléctrico

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Yes, Double and Three

Phase

Sí


Sí

Sí

Frecuencia (Hz)

Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

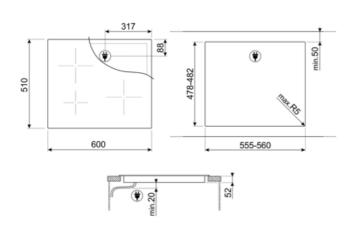

**SMEG SPA** 01/12/2025



# **Accesorios Compatible**

#### **GRILLPLATE**



Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

#### **SCRP**

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

#### **TPKPLATE**



Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

SMEG SPA 01/12/2025



## Symbols glossary



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



Min diameter pot detection of 9 cm



Touch control

SMEG SPA 01/12/2025