


# SI2631D



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
60 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709315108

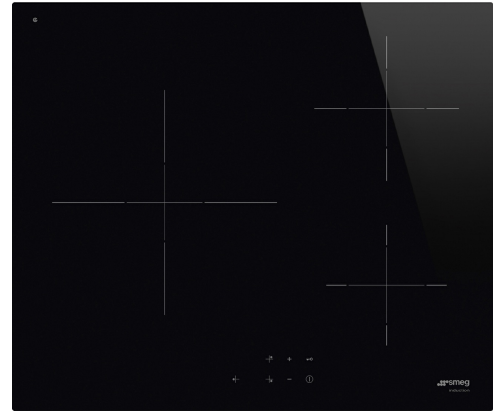

## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג זכוכית  
שפת זכוכית  
סוג הגדרת בקרות  
LED צבעי  
מיקום כפתורי בקרה  
לוגו  
צבע הדפסת רשת

Universale  
שחור  
זכוכית  
זכוכית  
קרמי  
שוליים ישרים  
בקרות במגע  
אדום  
קדמית  
מסך משי  
אפור

## תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה  
אפשרויות הגדרת זמן  
מס' אזורי בישול עם בוסטר  
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי  
רמות עוצמה  
מספר אזורי בישול

3  
Spegnimento automatico  
3  
כן  
9  
3

## אפשרויות



<b>שבלונה סטנדרטית</b>	478-482x555-560 mm	<b>מחווך זמן שנותר</b>	כן
<b>טיימר סוף בישול</b>	3	<b>מצב לצריכת חשמל מוגבלת</b>	כן
<b>תזכורת דקות</b>	1	<b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b>	כן
<b>התרעה לסיום הבישול</b>	כן		

## מאפיינים טכניים



2.70 kW - Booster 3.60 kW - Ø 28.0 cm - אינדוקציה - יחידות - שמאלי - אמצעי-שמאלי - אינדוקציה - יחידות - 9cm min


1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm - אינדוקציה - יחידות - אחורי-ימני - אינדוקציה - יחידות - STOP °C

1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm - אינדוקציה - יחידות - קדמי-ימני - אינדוקציה - יחידות - H

<b>הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת</b>	כן	<b>כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר</b>	כן
<b>זיהוי מחבת</b>	כן, מיני 9 ס"מ	<b>מחווך חום שנותר</b>	כן
<b>חיווי הקוטר המינימלי של המחבת</b>	כן	<b>הגנה מפני הדלקה לא מכוונת</b>	כן

## חיבור חשמלי

<b>(דירוג חיבור חשמלי) ואט זרם</b>	7200 W 32 A	<b>סוג כבל חשמל תדר (Hz)</b>	כן, שניים ושלושה שלבים 50/60 Hz
<b>(מתח) וולט</b>	220-240 V	<b>אורך כבל חשמל</b>	120 cm
<b>(מתח) 2 וולט</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	No
<b>סוג כבל חשמל</b>	חד-פאזי	<b>תקע</b>	לא

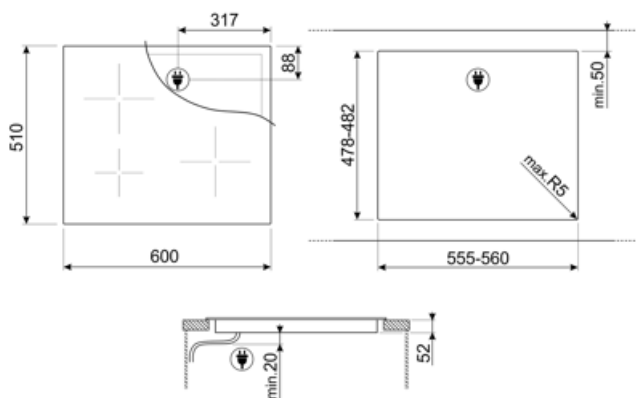

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Symbols glossary

	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת ECO-logic: העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.
	חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.		זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.		זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ
	שליטה במגע		