# SI2631D

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Варочная поверхность |
| **Тип встраивания** | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| **Размеры** | 60 cm |
| **Источник питания** | Электрический |
| **Тип** | Индукция |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709315108 |



## Эстетика

| | |
|---|---|
| **Эстетика** | Универсальный |
| **Цвет** | Черный |
| **Отделка** | Стекло |
| **Материал** | Стекло |
| **Тип стекла** | Стеклокерамика |
| **Тип края стекла** | Прямой край |
| **Тип управления** | Цифровой дисплей с сенсорными кнопками |
| **Цвет подсветки** | Красный |
| **Расположение переключателей** | Фронтальное |
| **Логотип** | Шелкография |
| **Цвет сериографии** | Серый |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество индукционных зон приготовления** | 3 |
| **Программирование времени** | Автоматическое отключение |
| **Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев** | 3 |
| **Главный переключатель вкл./выкл.** | Да |
| **Уровни мощности** | 9 |
| **Количество зон приготовления** | 3 |

## Опции

| | |
|---|---|
| **Стандартный вырез** | 478-482x555-560 мм |
| **Таймер окончания приготовления** | 3 |
| **Таймер поминутный** | 1 |
| **Акустический сигнал окончания приготовления** | Да |
| **Индикация оставшегося времени** | Да |
| **Режим ограничения мощности** | Да |
| **Блокировка управления** | Да |

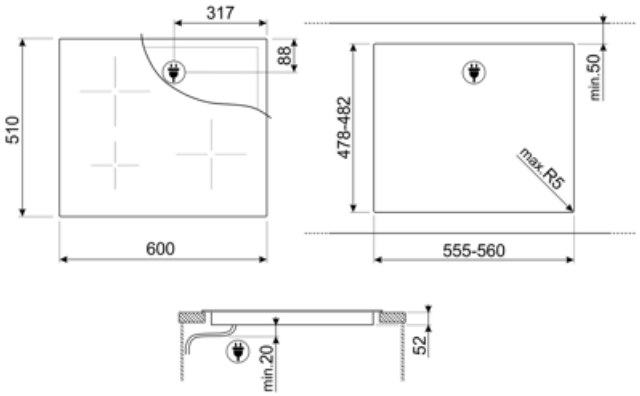
## Технические характеристики

Центральная левая - Индукция - одинарная - 2.70 кВт - Booster 3.60 кВт - Ø 28.0 см
Задняя правая - Индукция - одинарная - 1.50 кВт - Booster 2.00 кВт - Ø 18.0 см
Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.20 кВт - Booster 1.60 кВт - Ø 15.0 см

| | |
|---|---|
| **Автоматическое определение диаметра посуды** | Да |
| **Автоматическое определение наличия посуды** | Да, минимум 9 см |
| **Индикация минимального диаметра посуды** | Да |
| **Автоматическое отключение при перегреве** | Да |
| **Индикация остаточного тепла** | Да |
| **Защита от случайного включения** | Да |

## Электрическое подключение

| | |
|---|---|
| **Номинальная мощность** | 7200 Вт |
| **Сила тока** | 32 A |
| **Напряжение** | 220-240 В |
| **Напряжение 2** | 380-415 В |
| **Тип электрического кабеля** | Однофазное |
| **Дополнительные способы подключения** | Да, двух- или трехфазное |
| **Частота тока** | 50/60 Гц |
| **Длина электрического кабеля** | 120 см |
| **Тип электрической вилки** | Нет |


317
88
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
52

## Совместимые Аксессуары



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.




Сенсорное управление




Стандартный размер выреза




Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.




Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.




Минимальный диаметр посуды 9 см