

## SI2641D



Skupina výrobků  
Vestavěný typ  
Detail  
Elektrické napájení  
Typ  
EAN kód

Varná deska  
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná  
60 cm  
Elektřina  
Indukce  
8017709287108



## Aesthetics



Estetika	Universale
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramická
Skleněný okraj	Straight edge
Výměna_plynu	Ano
Typ nastavení ovládní	Digi Touch
Barvy LED	Červená
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Šedá

## Program/funkce



Počet indukčních varných zón	4
Možnosti nastavení času	Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

## Možnosti



<b>Výřez pracovní desky</b>	478-482x555-560 mm	<b>Ukazatel zbytkového času</b>	Ano
<b>Časovač ukončení vaření</b>	4	<b>Režim omezené spotřeby energie</b>	Ano
<b>Minutka</b>	1	<b>Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí</b>	Ano
<b>Alarm ukončení vaření</b>	Ano		

## Technické parametry




Přední levá - Indukční – jediná - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Zadní levá - Indukční – jediná - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm  
 Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Přední pravá - Indukční – jediná - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

<b>Automatické nastavení podle rozměru nádoby detekce nádoby</b>	Ano	<b>Automatické vypnutí při přehřátí</b>	Ano
<b>Indikace minimálního průměru nádobí</b>	Ano, min. 9 cm	<b>Indikátor zbytkového tepla</b>	Ano
	Ano	<b>Ochrana proti náhodnému spuštění</b>	Ano

## Elektrické připojení

<b>Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)</b>	7200 W	<b>Typ dodávaného elektrického kabelu</b>	Ano, třífázové a jednofázové/dvoufázové
<b>Stávající</b>	32 A	<b>Kmitočet (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Napětí (V)</b>	220-240 V	<b>Power supply cable length</b>	120 cm
<b>Napětí 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	No
<b>Typ elektrického kabelu</b>	Jednofázový	<b>Zástrčka</b>	Ne
<b>Typ elektrického kabelu</b>	Ano, dvoufázové a třífázové		

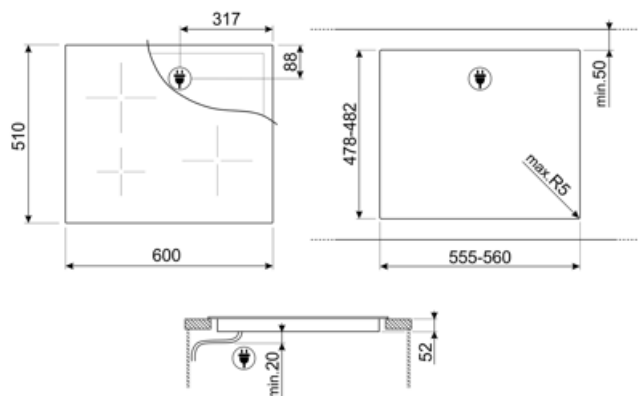

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE












Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



### SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

## Symbols glossary

	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	Dotykové ovládání		CUT_OUT_STANDARD_72 dpi
	ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.
	Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.		Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		