

# SI2641D



**Produktfamilie**

**Einbau**

**Abmessungen**

**Energiequelle**

**Typ der Heiztechnik**

**EAN-Code**

Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

60 cm

Elektrisch

Induktion

8017709287108



## Ästhetik



**Ästhetik**

**Farbe**

**Oberfläche**

**Material**

**Glasart**

**Typ Glaskeramik**

**60 cm Standard-Ausschnittmaß**

**Bedienung**

**Farbe Display**

**Position Bedienelemente**

**Markenlogo**

**Farbe des Dekors**

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Ja

DIGItouch

Rot

Frontal

Siebdruck

Dunkelgrau

## Programme / Funktionen



**Anzahl Induktionskochzonen**

4

**Programmierung der Garzeit**

Automatische Abschaltung nach Garzeitende

**Anzahl der Kochzonen mit Booster**

4

**EIN/AUS-Taste**

Ja

**Leistungsstufen**

9

**Anzahl der Kochzonen**

4

## Optionen



<b>Ausschnittmass</b>	478-482x555-560 mm	<b>Restzeitanzeige</b>	Ja
<b>Timer mit Endabschaltung</b>	4	<b>Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung</b>	Ja
<b>Timer/Minutenzähler</b>	1	<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja
<b>Akustisches Signal bei Garzeitende</b>	Ja		

## Technische Eigenschaften




Vorne links - Induktion - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Hinten links - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm  
 Hinten rechts - Induktion - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Vorne rechts - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

<b>Automatische Anpassung des Topfdurchmessers</b>	Ja	<b>Überhitzungsschutz</b>	Ja
<b>Automatische Topferkennung</b>	Ja, min. Ø 9 cm	<b>Restwärmanzeige</b>	Ja
<b>Dekor für min. Topfgröße</b>	Ja	<b>Einschaltschutz</b>	Ja

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	7200 W	<b>Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten</b>	Zwei- oder dreiphasig
<b>Absicherung</b>	32 A	<b>Typ des beigefügten Anschlusskabels</b>	Ja, ein-zwei-/dreiphasig
<b>Spannung 1 (V)</b>	220-240 V	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Spannung 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Länge Netzkabel</b>	120 cm
<b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b>	Einphasig	<b>Netzstecker</b>	Nein

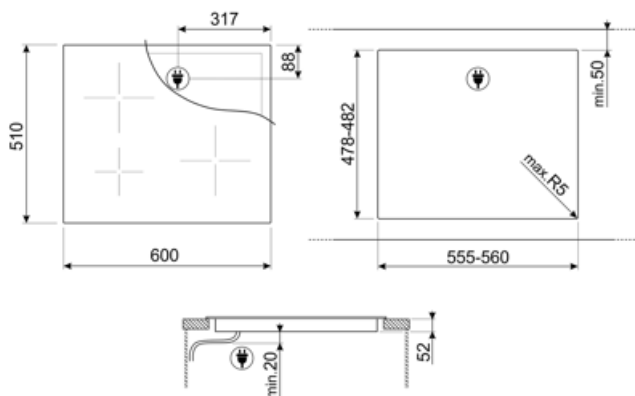

---

## Kompatibel Zubehör

---



### GRILLPLATE

Universal-Grillplatte mit Antihafbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone. Abmessungen: 410x240 mm



### SCRP












Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



### TPKPLATE

Universal-Teppanyaki-Grillplatte mit Antihafbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone. Abmessungen: 410x240 mm

## Symbolverzeichnis

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.  |  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.  |
|    | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm   |  | Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).   |
|    | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.  |  | Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird. |
|    | Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige. |  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.  |
|    | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.   |  | Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.  |
|  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung   |   |   |