SI2641D

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709287108



Ästhetik

Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
60 cm Standard-Ausschnittmaß	Ja
Bedienung	DIGItouch
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl Induktionskochzonen	4
Programmierung der Garzeit	Automatische Abschaltung nach Garzeitende
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen

Ausschnittmass	478-482x555-560 mm	**Restzeitanzeige**	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	**Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung**	Ja
Timer/Minutenzähler	1	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja		


Technische Eigenschaften

Vorne links - Induktion - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Hinten links - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Hinten rechts - Induktion - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Vorne rechts - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	**Überhitzungsschutz**	Ja
Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 9 cm	**Restwärmeanzeige**	Ja
Dekor für min. Topfgröße	Ja	**Einschaltschutz**	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7200 W	**Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten**	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	32 A	**Typ des beigefügten Anschlusskabels**	Ja, ein-zwei-/dreiphasig
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung 2 (V)	380-415 V	**Länge Netzkabel**	120 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	**Netzstecker**	Nein

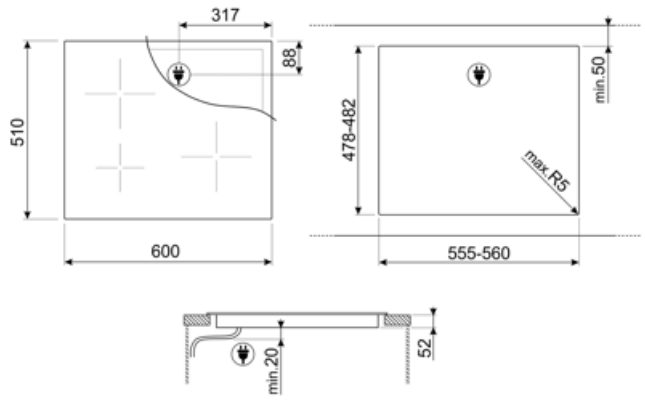

Kompatibel Zubehör



GRILLPLATE

Universal-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone.
Abmessungen: 410x240 mm



TPKPLATE

Universal-Teppanyaki-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone.
Abmessungen: 410x240 mm



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.