

SI2641D




Produktfamilie Kochfeld

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Abmessungen 60 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Induktion

EAN-Code 8017709287108



Ästhetik



ÄsthetikNeutralFarbeSchwarzOberflächeGlasMaterialGlas

Glasart Glaskeramik
Typ Glaskeramik
C-Schliff

Gas Ersatz Ja

Bedienung Digi Touch

Farbe LED-DisplayRotPosition BedienelementeFrontalMarkenlogoSiebdruckFarbe des SiebdrucksGrau

Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen

Programmierung der Garzeit Automatische Abschaltung nach Garzeitende

Anzahl der Kochzonen mit Booster 4
EIN/AUS-Taste Ja
Leistungsstufen 9
Anzahl der Kochzonen 4

Optionen

SMEG SPA 30.11.2025











S

Ausschnittmass 478-482x555-560 mm

Timer mit **Endabschaltung**

Akustisches Signal bei Ja

Timer/Minutenzähler

Garzeitende

Restzeitanzeige

Eco-Logic - Reduzierung der

Ja

Ja, zwei- oder dreiphasig

Ja, ein-zwei-/dreiphasig

Anschlussleistung

Tastensperre/Kindersicherung Ja

Technische Eigenschaften







Vorne links - Induktion - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

1

Hinten links - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Hinten rechts - Induktion - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Vorne rechts - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Automatische Ja

Anpassung des **Topfdurchmessers**

Automatische Ja, min. Ø 9 cm

Topferkennung

Dekor für min. Ja

Topfgröße

Überhitzungsschutz Ja Restwärmeanzeige la

Einschaltschutz la

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 7200 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung 32 A

220-240 V Spannung Spannung 380-415 V

Typ des vormontierten Anschlusskabels

Einphasig

Zusätzliche


Anschlußmöglichkeiten

Typ des beigefügten

Anschlusskabels

Frequenz

50/60 Hz Länge Netzkabel 120 cm Netzstecker Νo

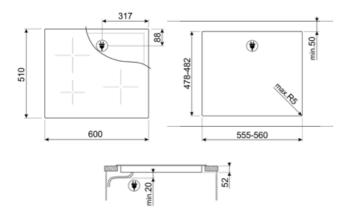

SMEG SPA 30.11.2025



Kompatibel Zubehör

GRILLPLATE



Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.

TPKPLATE



Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

SMEG SPA 30.11.2025



Symbols glossary



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung

SMEG SPA 30.11.2025