

## SI2641D



**Produktfamilie**

**Einbau**

**Abmessungen**

**Energiequelle**

**Typ der Heiztechnik**

**EAN-Code**

**Kochfeld**

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

60 cm

Elektrisch

Induktion

8017709287108



## Ästhetik



**Ästhetik**

**Farbe**

**Oberfläche**

**Material**

**Glasart**

**Typ Glaskeramik**

**60 cm Standard-Ausschnittmaß**

**Bedienung**

**Farbe LED-Display**

**Position Bedienelemente**

**Markenlogo**

**Farbe des Siebdrucks**

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Ja

Digi Touch

Rot

Frontal

Siebdruck

Grau

## Programme / Funktionen



**Anzahl Induktionskochzonen**

4

**Programmierung der Garzeit**

Automatische Abschaltung nach Garzeitende

**Anzahl der Kochzonen mit Booster**

4

**EIN/AUS-Taste**

Ja

**Leistungsstufen**

9

**Anzahl der Kochzonen**

4

## Optionen



Ausschnittmass	478-482x555-560 mm	Restzeitanzeige	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja
Timer/Minutenzähler	1	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja		

## Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Hinten links - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm


Hinten rechts - Induktion - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Vorne rechts - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 9 cm	Restwärmeanzeige	Ja
Dekor für min. Topfgröße	Ja	Einschaltschutz	Ja

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7200 W	Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	32 A	Typ des beigefügten Anschlusskabels	Ja, ein-zwei-/dreiphasig
Spannung 1 (V)	220-240 V	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 2 (V)	380-415 V	Länge Netzkabel	120 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	Nein

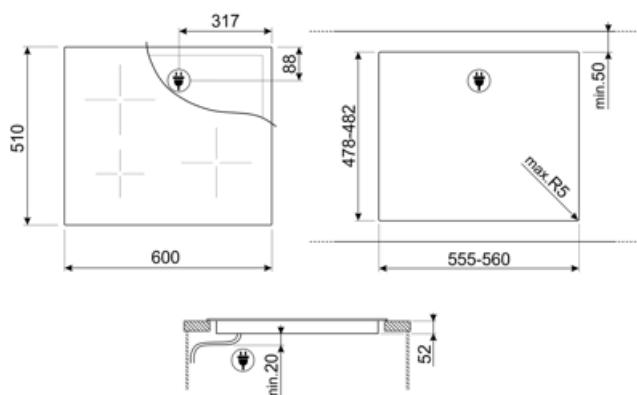

## Kompatibel Zubehör



### GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



### TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaltbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

	Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.
	Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm		Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).
	Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.		Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.
	Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.
	Touch Control: Digi Touch-Bedienung		