

SI2641D



Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione60 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

Codice EAN 8017709287108



Estetica



Estetica Universale
Colore Nero
Finitura Vetro
Materiale Vetro
Tipo vetro Ceramico
Bordo vetro Dritto
Gas_replacement Sì

Tipo di regolazione comandi Digi Touch
Colore LED comandi Rosso
Posizione comandi Frontale
Logo Serigrafato
Colore serigrafia Grigio

Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster 4
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 9
Numero totale di zone di cottura 4

Opzioni

SMEG SPA 28/11/2025













Foro da incasso 478-482x555-560 mm

Timer fine cottura 4 Contaminuti 1 Sì

Allarme acustico di fine

cottura

Indicatore tempo Sì

residuo

Opzione Limitatore di Sì

Potenza

Opzione Blocco Pulsanti Sì

/ Sicurezza Bambini

Caratteristiche Tecniche







Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Posteriore destra - Induzione - Singolo - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Adattamento automatico al diametro

della pentola

Sì. min. 9 cm Rilevamento della

presenza pentola

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di

surriscaldamento

Indicatore calore Sì

residuo

Protezione da Sì accensione accidentale

Collegamento Elettrico

Dati nominali di 7200 W

collegamento elettrico

Corrente 32 A Tensione (V)

Tensione 2 (V) Tipo di cavo elettrico

installato

Sì

220-240 V

380-415 V

Sì, Monofase

Altre modalità di

collegamento Tipo di cavo elettrico in

dotazione

Frequenza Lunghezza cavo di


alimentazione

Sì, Bi- e Trifase

Sì, Trifase e Mono/Bi-fase

50/60 Hz 120 cm

Sì

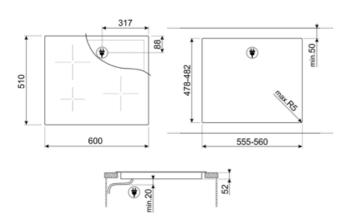

SMEG SPA 28/11/2025



Accessori Compatibili

GRILLPLATE



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

TPKPLATE



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

SMEG SPA 28/11/2025



Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



ECO-logic: L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm



Controllo touch

SMEG SPA 28/11/2025