

SI2641D



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709287108



Estetisk linje




Estetikk	Universell
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Type kontroll innstilling	Touchkontroll
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm	Resttidsindikator	Ja
Timer for tilberedningsslutt	4	Modus for begrenset effektforbruk	Ja
Timer	1	Kontroller med barnelås	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja		

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - enkel - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Høyre bak - Induksjon - enkel - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter

Ja

Automatisk avstenging ved overheting

Ja

Kasserolledetektering

Ja, min 9 cm

Restvarmeindikator

Ja

Angivelse av minste størrelse på stekepanne

Ja

Vern mot utilsiktet start

Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)

7200 W

Type ledning

Ja, dobbel og trefase

Strøm (A)

32 A

Type strømkabel som følger med

Ja, trefase og enkel-/tofase

Spenning (V)

220-240 V

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Spenning: 2 (V)

380-415 V

Lengde på strømledning (cm)


120 cm

Type ledning

Enfase

Kontakt

No

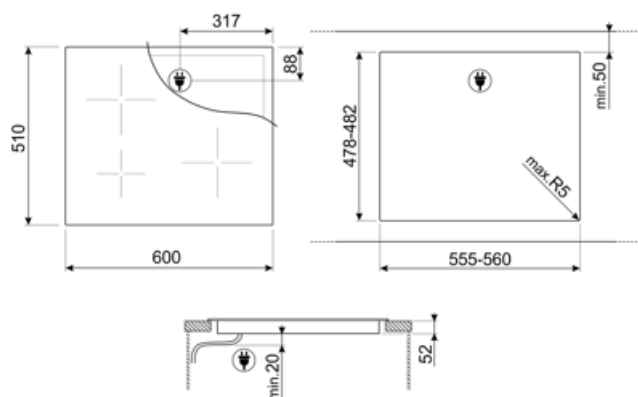

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.		Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.
	Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.		Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.
	Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.		Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.
	Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.		Min diameter grytedetektor på 9 cm
	Touch-kontroll		

Benefit (TT)

Induksjonstopp

Rask tilberedning og presis temperaturkontroll

Glass

Lysstyrke og eleganse på kjøkkenet. Det syreetsede glasset gir overflaten et raffinert, moderne utseende som forbedrer plassen.

Keramisk

Stabilitet og design opp til 700 °C: platetoppmaterialet tåler høye temperaturer uten å deformeres, og opprettholder estetikk og funksjonalitet selv ved intensiv bruk.

Umiddelbar tilgang til funksjoner via berøringsskjerm, for enkel og intuitiv kontroll

Kontrollknapp frontposisjon

Øyeblikkelig og intuitiv kontroll takket være frontkontroller, lett tilgjengelig for praktisk bruk.

Optimalisering av energiforbruket med Eco-Logic Advance, som tillater begrensnig av effektforbruket fra 2,4 kW i trinn på 0,1 kW

Ni effektnivåer og Boost-funksjon for optimal stekeytelse